

lifestyle
FLOORS

Lames et dalles PVC
compact à coller

LIFE
style
Artist 55

 Green-Flor®

distribué par :


La Maison du Sol

LIFE style *Artist 55*

Pourquoi choisir Lifestyle *Artist 55* ?



Une tenue et une stabilité dimensionnelle excellentes

> permettant une mise en oeuvre fiable, rapide et facile



Des décors exclusifs et uniques

> pour se démarquer et définir sa propre identité



La collection Master Trend bénéficie de la technologie «double print film»

> diminuant par deux la répétition des dessins pour un effet naturel et authentique prononcé.



Un traitement de surface performant avec une couche PUR près de deux fois supérieure aux standards du marché

> offrant une super-matité sur toute la surface, y compris à l'intérieur des reliefs des dessins, mais également une résistance accrue aux rayures et agressions du quotidien.




Des performances environnementales et sanitaires

> pour une meilleure préservation de notre planète et un confort pour l'utilisateur




LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

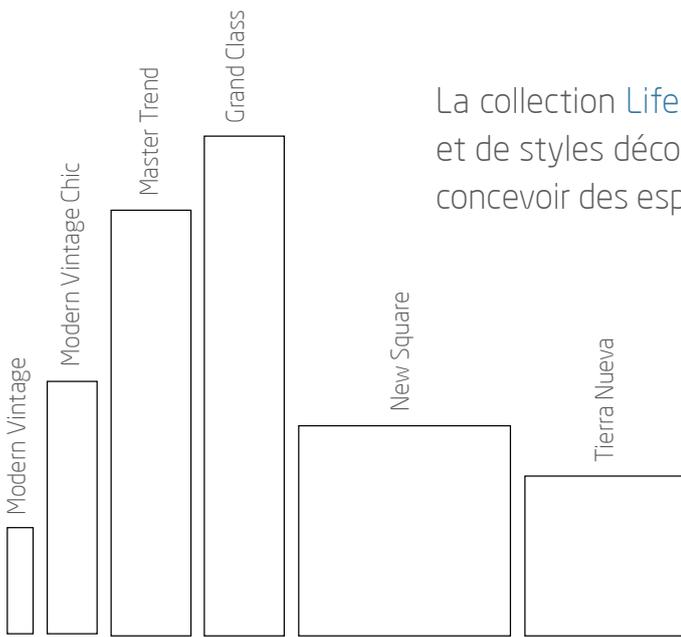

La collection Lifestyle *Artist 55* offre une grande variété de formats et de styles décoratifs, pour laisser libre cours à votre imagination et concevoir des espaces uniques reflétant votre identité.

Grand Class - 1422,40 x 228,60 mm

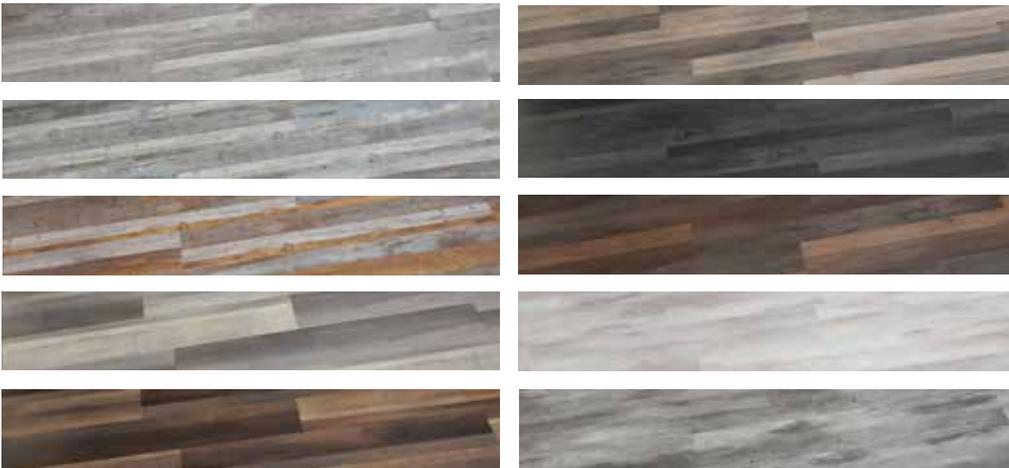

Modern Vintage - 304,80 x 76,20 mm



Modern Vintage Chic - 720 x 144 mm



Master Trend - 1 219,20 x 228,60 mm



Tierra Nueva - 457,20 x 457,20 mm




New Square - 600 x 600 mm





Grand Class

1 422,40 x 228,60 mm

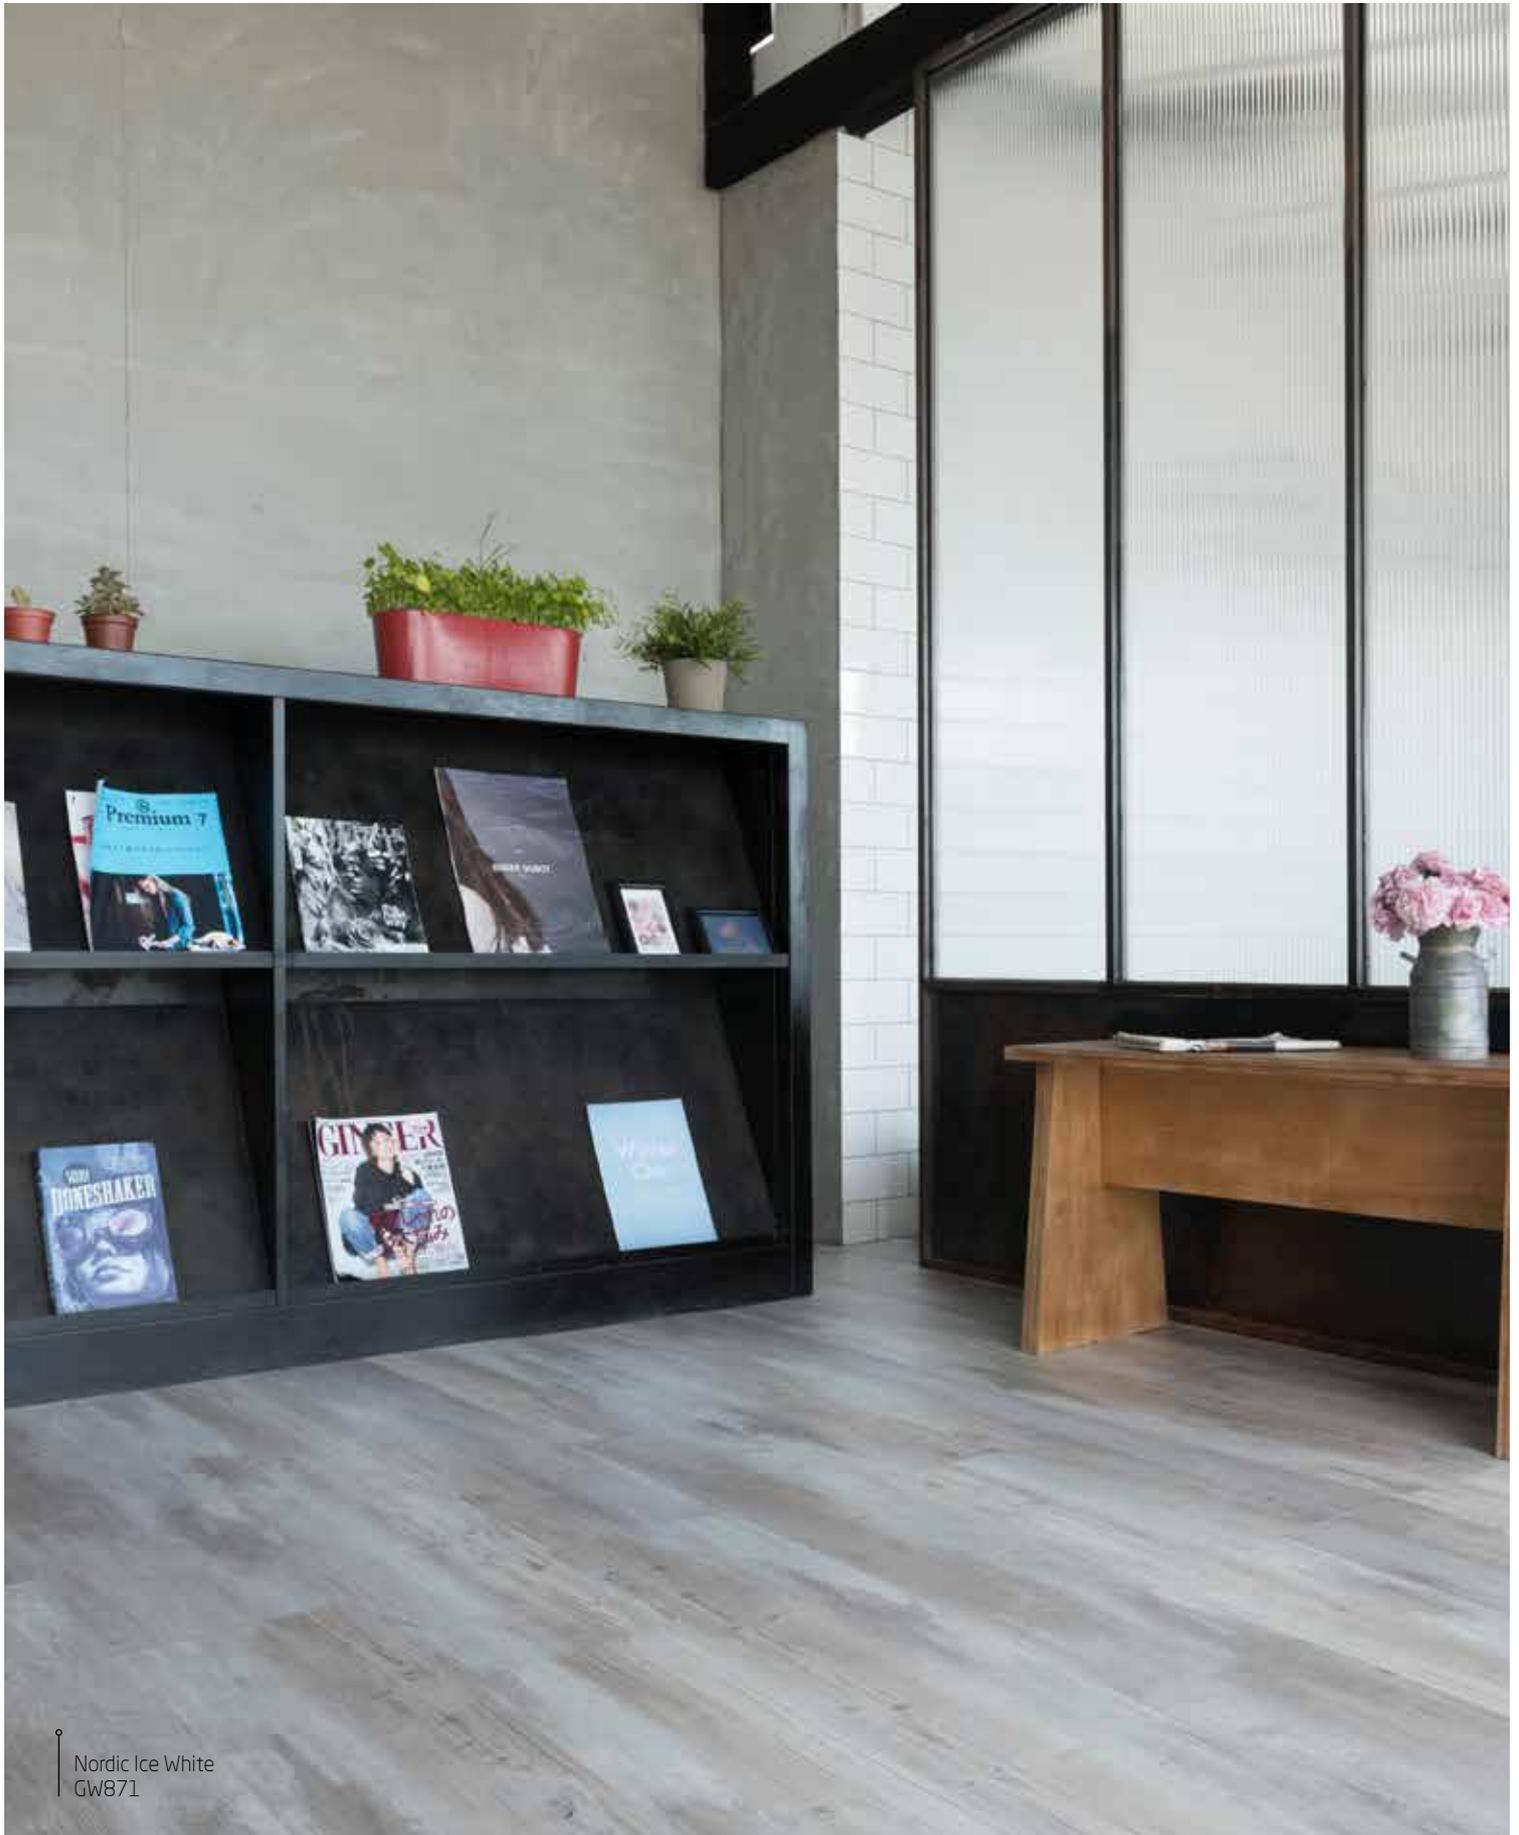



Nordic Lava Grey
GW875 en 1 422,40 x 228,60 mm



Nordic Ice White
GW871 en 1 422,40 x 228,60 mm



Grand Class

1 422,40 x 228,60 mm



Harbor Yard

GW804 en 1 422,40 x 228,60 mm



Harbor Avenue

GW801 en 1 422,40 x 228,60 mm



Harbor Beach

GW808 en 1 422,40 x 228,60 mm



Gallery Imperial Grey

GW851 en 1 422,40 x 228,60 mm



Grand Class

228,60 x 1 422,40 mm



Gallery Elegant Brown

GW856 en 1 422,40 x 228,60 mm



Gallery Black Pearl

GW855 en 1 422,40 x 228,60 mm



Woodland Lake
GW822 en 1 422,40 x 228,60 mm




Woodland Tropical
GW824 en 1 422,40 x 228,60 mm



Master Trend

1 219,20 x 228,60 mm

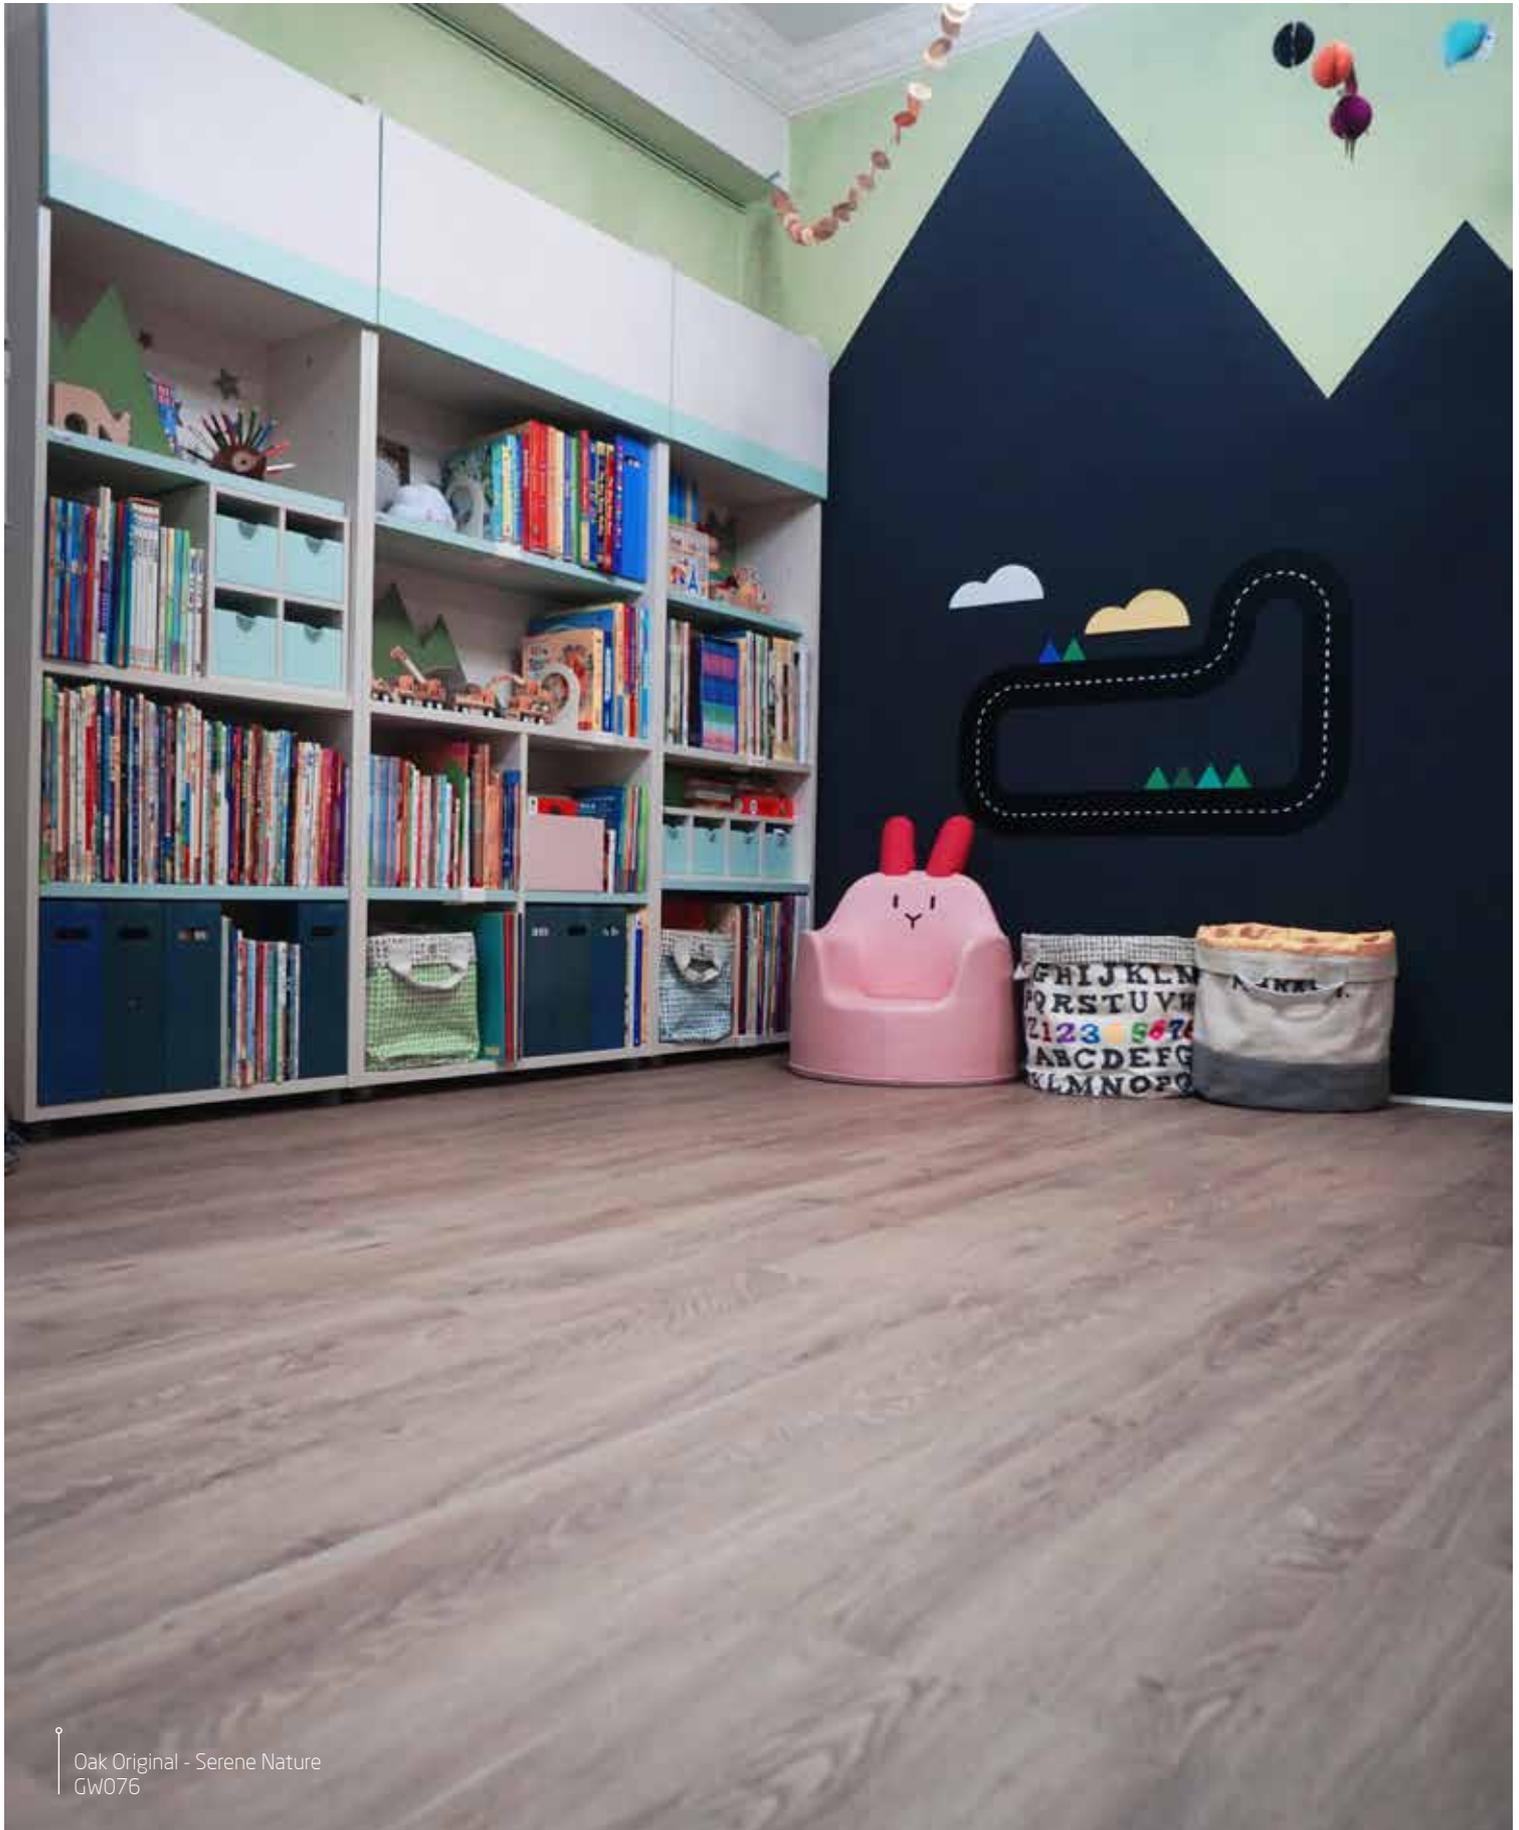



Oak Original - Serene Greige
GW073 en 1 219,20 x 228,60 mm



Oak Original - Serene Nature
GW076 en 1 219,20 x 228,60 mm



Master Trend

1 219,20 x 228,60 mm



Oak Original - Pure Essence
GW071 en 1 219,20 x 228,60 mm



Oak Crafted - Blended Timber
GW077 en 1 219,20 x 228,60 mm



Oak Crafted - Blended Gris
GW078 en 1 219,20 x 228,60 mm



Oak Crafted - Blended Cottage
GW079 en 1 219,20 x 228,60 mm



Modern Vintage

304,80 x 76,20 mm



Oak Tundra Beige
GWF056 en 304,80 x 76,20 mm



Oak Gold Brown
GWF055 en 304,80 x 76,20 mm



Modern Vintage Chic

720 x 144 mm



Oak Original - Serene Nature
GWF572 en 720 x 144 mm



Oak Original - Matured Grey
GWF574 en 720 x 144 mm



Tierra Nueva

457,20
x 457,20 mm





Luna Grey
GTS807 en 457,20 x 457,20 mm



Sky Blue
GTS803 en 457,20 x 457,20 mm



Tierra Nueva

457,20
x 457,20 mm





Nocturne Black
GTS801 en 457,20 x 457,20 mm



Terra Red
GTS805 en 457,20 x 457,20 mm



New Square

600
x 600 mm



Concrete Charcoal Grey
GT601 en 600 x 600 mm



Concrete Graphite Grey
GT604 en 600 x 600 mm



Concrete Indium Grey
GT605 en 600 x 600 mm



Concrete Light Brown
GT606 en 600 x 600 mm





Design Strips : un accessoire enrichissant pour votre sol !

Votre sol naturel et authentique obtiendra un caractère et une classe supplémentaires et vous permettra également d'intégrer vos propres idées créatives :

-> Un effet de pont de bateau pour votre plancher en bois, un véritable effet de joint naturel pour votre sol en pierre ou la création, par exemple, d'un design élégant avec une bande de bordure dans une accentuation de couleur.

Les **Design Strips** sont disponibles en largeur de 3 mm et dans les coloris indiqués ci-dessous, conçus spécifiquement pour les séries Master Trend, Modern Vintage, Modern Vintage Chic et New Square.

Choisissez parmi les 4 coloris ci-dessous pour définir votre propre style !

Design Strips : les coloris



GA 03601



GA 03603



GA 03605



GA 03607

Caractéristiques techniques

- Dimension d'un Design Strip : 914 x 3 mm
- Epaisseur totale : 2,50 mm
- Couche d'usure : 0,55 mm

INSTRUCTIONS DE POSE, NETTOYAGE, MAINTENANCE

LIFE
style
Artist 55

Notice d'utilisation

Avant la mise en oeuvre du revêtement, il est conseillé de vérifier l'homogénéité du contenu des cartons et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel (couleurs, marques, épaisseur). En cas de problèmes d'aspect, nous vous demandons d'informer LMS et de ne pas commencer la pose sans son accord. La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2.

Préparation des supports

L'application d'un ragréage P3 est indispensable.

Les supports destinés à recevoir l'enduit (ragréage) doivent être propres, sains, de surface plane et régulière, normalement absorbants, et secs au moment de l'application de l'enduit. Il est nécessaire de procéder à une dépose des revêtements souples antérieurs et/ou à un grenailage de toutes les anciennes surfaces (dalles vinyliques, anciens ragréages, anciennes colles). Les anciens carrelages doivent être poncés afin de garantir au primaire approprié un meilleur accrochage.

Protection contre l'humidité

Lifestyle Artist 55 s'utilise uniquement dans les pièces fermées et ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour les pièces à fort taux d'humidité, il est préférable de prévoir un dispositif de protection tel que les membranes anti-humidité.

Pose / collage

Nous préconisons l'emploi de la colle Bostik Findley «Power Elastic» spéciale LVT.

- Disposer les matériaux sur une surface plane 24 heures avant la pose pour une adaptation à la température ambiante.
- Veiller à garder une température constante d'environ 18°C avant, pendant, et jusqu'à 24 heures après la pose.
- Taux d'humidité de l'air < 75%
- Le revêtement doit être protégé de la lumière directe du soleil jusqu'à la prise complète de la colle.
- La pose du revêtement s'effectue avec une spatule A2 par simple encollage. Bien respecter le temps de gommage.
- Remise en circulation : 48 heures pour un trafic normal, mise en place du mobilier après 72 heures.

Les restes de colle doivent être immédiatement enlevés. Toutes les surfaces doivent être marouflées au rouleau après la pose afin de garantir une meilleure prise entre la colle, le revêtement et le sol.

Nous conseillons l'utilisation d'un rouleau à 3 cylindres d'un poids de 45 à 70 kg.

Principe de mise en oeuvre

- Diviser la surface du sol en deux parties par un axe perpendiculaire à l'accès principal du local.
- Mettre en place la première lame puis progresser suivant l'axe parallèle au mur de l'accès principal.
- La première lame de la deuxième rangée doit être décalée d'un tiers de la longueur de la lame dans le sens latéral afin d'obtenir un alignement de joint toutes les trois rangées.

Chauffage au sol

En cas de chauffage au sol, celui-ci doit être éteint 48 heures avant, pendant et jusqu'à 48 heures après la pose.

Entretien

Le traitement polyuréthane réalisé en usine permet de limiter l'entretien quotidien à un simple balayage humide avec détergent neutre. Durabilité et bonne conservation d'aspect sont directement liés à un entretien adapté aux conditions d'usage.

Éviter les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.

LIFEstyle Artist 55

Lames et dalles en PVC compact à coller



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sol en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,5 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,55 mm
	Traitement de surface :	-	TPP (Top Protection Plus PUR)
	Poids total :	EN ISO 23997	4 400 g/m ²
	Finition :	-	Lames : micro chanfreins 4V Dalles : bords droits
DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT	Lames Grand Class :	-	1 422,40 x 228,60 mm (10 lames / 3,25 m ² / boîte)
	Lames Master Trend :	-	1 219,20 x 228,60 mm (12 lames / 3,34 m ² / boîte)
	Lames Modern Vintage :	-	304,80 x 76,20 mm (144 lames / 3,34 m ² / boîte)
	Lames Modern Vintage Chic :	-	720 x 144 mm (32 lames / 3,32 m ² / boîte)
	Dalles Tierra Nueva :	-	457,20 x 457,20 mm (16 dalles / 3,34 m ² / boîte)
	Dalles New Square :	-	600 x 600 mm (9 dalles / 3,24 m ² / boîte)
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10874	33 - 42
	Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Résistance au glissement / Glissance :	EN 13893 DIN 51130	DS R10 - sauf Tierra Nueva : R9
PERFORMANCES TECHNIQUES	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	Classe T < 2 mm ³
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm (valeur moyenne de 0,08 mm)
	Equerrage et rectitude :	EN ISO 24342	< 0,2 mm
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	< 0,10% (valeur moyenne de 0,05%)
	Résistance à la chaleur / curling :	EN ISO 23999	≤ 2 mm (valeur moyenne mesurée : 0 mm)
	Résistance à la lumière :	EN ISO 105-B02	> 6
	Résistance aux chaises à roulette :	EN ISO 4918	Oui - roulettes de type W (soft) - 25 000 révolutions
	Résistance aux substances chimiques : (Hydroxyde de sodium (25 %), acide citrique (10%), café (9 g / 100 ml), acétone)	EN ISO 26987	Excellente
	Résistance thermique :	EN 8302	0,019 m ² K/W
	Chauffage par le sol :	EN 1264-2	Oui, maximum 27°C
ENVIRONNEMENT	Classe formaldéhyde	EN14041 : 2004/AC:2006	
	Pentachlorophénol :	EN14041 : 2004/AC:2006	
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000	A+
	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+
	REACH	-	Conforme (Nr 1907/2006-1272/2013)
DOMAINE D'UTILISATION	Bureaux, commerces, CHR		
MISE EN OEUVRE - ENTRETIEN	Voir notice d'utilisation		
DESRIPTIF	<p>Le revêtement de sol sélectionné du type LIFESTYLE Artist 55 appartient à la famille des sols LVT à coller de 2.5 mm d'épaisseur. La couche d'usure de 0,55 mm est renforcée par un traitement TPP (Top Protection Plus) pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches.</p> <p>Son taux d'émission de COV extrêmement faible lui permet d'obtenir la classification A+.</p> <p>Le produit est 100% sans phthalates.</p>		



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Il est normal de constater des nuances de couleur entre les lames d'un même paquet ; ceci n'est pas un défaut mais la reproduction des variations de teinte d'un parquet naturel. Il est primordial d'installer les lames d'un même paquet de façon totalement aléatoire.



A propos de



Le programme de revêtements de sol résilients de Green-Flor® offre les décors les plus authentiques pour correspondre aux dernières tendances du design. De plus, tous les revêtements bénéficient d'un traitement de surface PUR près de deux fois plus épais que les standards du marché. Cela donne aux produits Green-Flor® une résistance accrue aux rayures et offre également une super matité, avec comme résultat un aspect des plus naturels, apprécié et reconnu sur le marché comme le **look Green-Flor®** !

Au-delà des caractéristiques techniques exceptionnelles et supérieures procurant au produit une longue durée de vie exempte de soucis, le programme Green-Flor® va encore plus loin dans le respect de l'**environnement** et de la qualité de l'air intérieur. Tous les produits sont conçus à base de plastifiants sans phthalates, et ont les émissions de COV les plus basses possibles.

Ce n'est pas pour rien que les produits Green-Flor® ont largement trouvé leur place chez les consommateurs, tout comme d'autres grandes marques connues dans le négoce.

Les revêtements de sol Green-Flor® :
durables pour la vie, conçus pour la vie !



Visitez notre site internet multilingue www.green-flor.com/fr/





Simulateur 3D



-> Rendez-vous sur le site internet Green-Flor® pour composer vos scènes en sélectionnant vos pièces et le sol de votre choix pour une visualisation en direct du rendu.

Application de réalité augmentée

-> Green-Flor® a développé une application de réalité augmentée pour permettre une projection directement dans vos pièces, en temps réel



vidéo d'introduction



BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

