

lifestyle
FLOORS

Lames et dalles
LVT rigides à clipser
avec sous-couche acoustique intégrée

LIFE
style
Granit 30 / 55
Evo



Chêne Gris Tempête
Lifestyle Granit 30 Evo


La Maison du Sol

LIFE
style
Granit 30/55
Evo

Lames et dalles LVT rigides à clipser

avec sous-couche acoustique intégrée



←229 mm→



1492 mm

←229 mm→



1250 mm

←399 mm→



730 mm

Pourquoi choisir les lames & dalles LVT rigides à clipser **Lifestyle Granit Evo :**



C'est choisir une **fabrication européenne**, favorisant ainsi les circuits courts de distribution et diminuant l'impact écologique lié au transport.



C'est choisir un produit **100% sans phtalates** et **100% recyclable**.



C'est s'offrir un **environnement sain** et une **qualité de l'air** intérieur exceptionnelle, avec un TCOV (composés organiques volatils totaux) inférieur à $10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ à 28 jours.



C'est choisir un produit **plus léger** que la moyenne du marché offrant un avantage pratique pour les installateurs, mais aussi un sur le plan **environnemental** : le transport d'un produit plus léger diminue automatiquement son empreinte carbone.



C'est choisir un produit performant et de haute qualité offrant des possibilités de décors infinies, avec un **aspect mat** ultra-réaliste donnant un effet très proche de la nature.



C'est bénéficier d'un réel confort acoustique avec une isolation phonique de **19 dB** pour plus de bien-être et de sérénité.



C'est redéfinir sa décoration de sol avec une grande facilité d'installation grâce à sa pose clipsée !



Avec sa sous-couche acoustique intégrée et sa pose clipsée, c'est bénéficier d'une solution idéale pour les rénovations rapides par recouvrement offrant un gain de temps et des économies non négligeables.



C'est s'offrir la possibilité de rénover toutes les pièces de la maison, y compris les pièces d'eau, grâce à son système de verrouillage très serré.



LIFE style
Granit 30 / 55
Evo

Les collections Lifestyle Granit Evo offrent un très large choix de lames et dalles LVT rigides à clipser, en 0,30 mm de couche d'usure (Lifestyle Granit 30 Evo), ou bien en couche d'usure 0,55 mm (Lifestyle Granit 55 Evo).

Nous avons choisi de créer une synergie entre une partie des décors de ces deux variantes pour offrir une palette coloristique large, variée et cohérente.

Ainsi, vous retrouvez au total 31 décors répartis dans les deux gammes, avec 13 décors disponibles dans les deux versions.

En lames, 8 décors sont également disponibles en version XL (longueur 1492 mm) pour bénéficier ainsi d'un maximum de possibilités décoratives parmi les décors qui se veulent recherchés, authentiques et réalistes.

2 versions 31 décors 54 références

LIFEstyle Granit 30 Evo 









Couche d'usure : **0,30 mm**
Classe d'usage : **23 / 31**

20 décors
24 références

LIFEstyle Granit 55 Evo 











Couche d'usure : **0,55 mm**
Classe d'usage : **33 / 42**

24 décors
30 références

Des propriétés techniques haute qualité

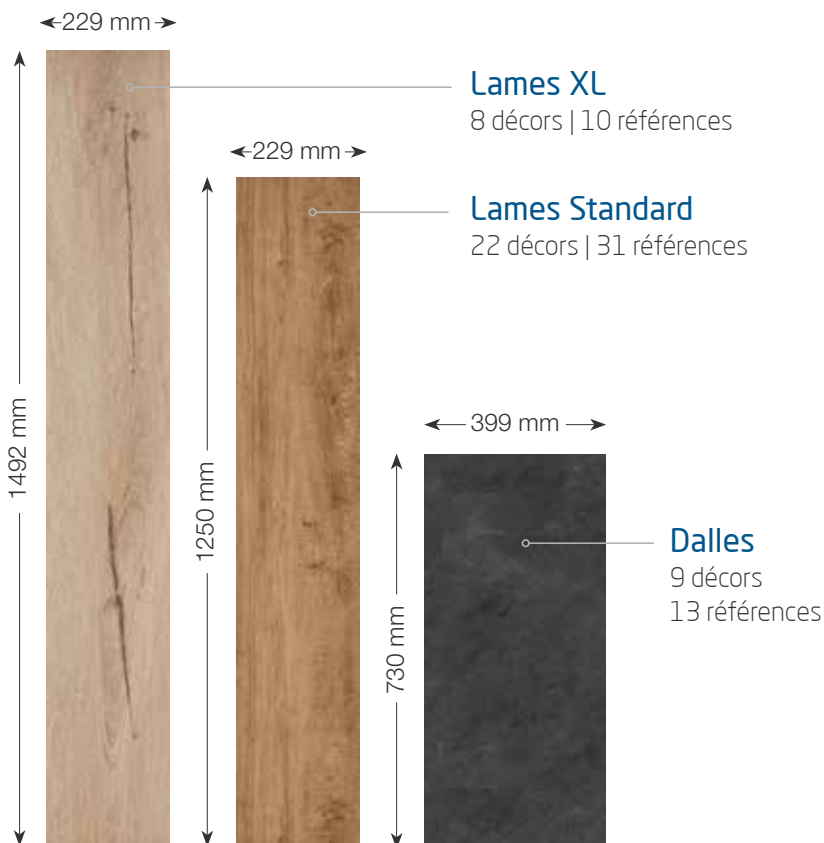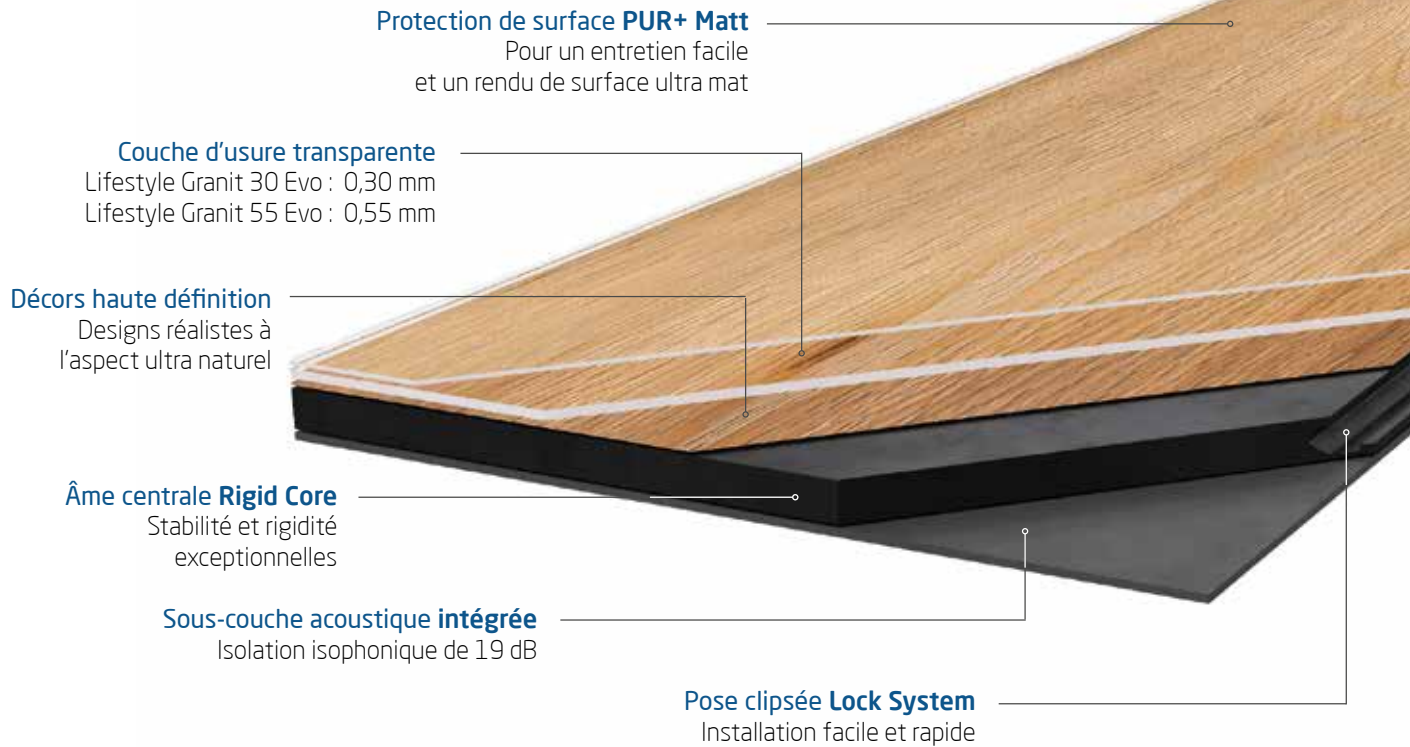

3 formats

Décor Lifestyle Granit 30 Evo




Chêne Cap Ferret
30 Std | L30G39311500



Chêne Moderne
30 Std | L30G39311497
XL | L30G39351497



Chêne Grège
30 Std | L30G39311496



Chêne Authentique
30 Std | L30G39311499



Chêne Cérusé
30 Std | L30G39311498



Chêne Gris Tempête
30 Std | L30G39311501



Minéral Crème
30 Std | L30G39331502


Décor communs Lifestyle Granit




Chêne Sable
30 Std | L30G39311394
55 Std | L55G38741394
XL | L55G38751394



Chêne Désert
30 Std | L30G39311390
55 Std | L55G38741390



Chêne Forêt
30 Std | L30G39311397
55 Std | L55G38741397



Chêne Château
30 Std | L30G39311398
XL | L30G39351398
55 Std | L55G38741398



Chêne Silex
30 Std | L30G39311388
XL | L30G39351388
55 Std | L55G38741388
XL | L55G38751388



Chêne Gris Orage
30 Std | L30G39311389
55 Std | L55G38741389



Travertin Beige
30 Std | L30G39331406
55 Std | L55G38761406



Minéral Grège
30 Std | L30G39331408
55 Std | L55G38761408



Concrete Gris Clair
30 Std | L30G39331409
55 Std | L55G38761409



Marbre Anthracite
30 Std | L30G39331411
55 Std | L55G38761411



Std :
**1250 x
229 mm**
XL :
**1492 x
229 mm**



Std :
**730 x
399 mm**

30 & 55 Evo

DécorS LiFEStylE Granit 55 Evo



Chêne Miel
 30 Std | L30G39311400
 XL | L30G39351400
 55 Std | L55G38741400
 XL | L55G38751400



Chêne Brun
 30 Std | L30G39311402
 55 Std | L55G38741402
 XL | L55G38751402



Bois Brûlé
 30 Std | L30G39311403
 55 Std | L55G38741403



Chêne Islande
 55 Std | L55G38741392



Chêne Naturel Clair
 55 Std | L55G38741395
 XL | L55G38751395



Chêne Roseau
 55 Std | L55G38741393



Chêne Vieilli
 55 Std | L55G38741396



Chêne Patine
 55 Std | L55G38741401



Bois Exotique Tendance
 55 Std | L55G38741399




Chêne Arctique
 55 Std | L55G38741391
 XL | L55G38751391



Concrete Ivoire
 55 Std | L55G38761405



Marbre Blanc
 55 Std | L55G38761404



Concrete Gris Foncé
 55 Std | L55G38761410



Oxyde Silver
 55 Std | L55G38761407

LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo



Std : 1250 x 229 mm
XL : 1492 x 229 mm

Lames



LRV : 47,1

Chêne Cap Ferret

30 Std | L30G39311500



LRV : 45,3

Chêne Arctique

55 Std | L55G38741391
XL | L55G38751391



LRV : 41,1

Chêne Islande

55 Std | L55G38741392



LRV : 47,1

Chêne Naturel Clair

55 Std | L55G38741395
XL | L55G38751395



LRV : 37,4

Chêne Sable

30 Std | L30G39311394

55 Std | L55G38741394
XL | L55G38751394



LRV : 40,1

Chêne Grège

30 Std | L30G39311496



Chêne Arctique **55**



Chêne Naturel Clair **55**

30 Disponible en Lifestyle Granit 30 Evo **55** Disponible en Lifestyle Granit 55 Evo

LRV : Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)



Chêne Islande 55



Chêne Cap Ferret 30



Chêne Grège 30



30 55 Chêne Sable

LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo



Std : 1250 x 229 mm
XL : 1492 x 229 mm

Lames



LRV : 35,3

Chêne Roseau

55 Std | L55G38741393



LRV : 33,8

Chêne Désert

30 Std | L30G39311390

55 Std | L55G38741390



LRV : 33,5

Chêne Vieilli

55 Std | L55G38741396



LRV : 35

Chêne Moderne

30 Std | L30G39311497

XL | L30G39351497



LRV : 27,6

Chêne Miel

30 Std | L30G39311400

XL | L30G39351400

55 Std | L55G38741400

XL | L55G38751400



LRV : 27,5

Chêne Forêt


30 Std | L30G39311397

55 Std | L55G38741397



30 Disponible en Lifestyle Granit 30 Evo **55** Disponible en Lifestyle Granit 55 Evo

LRV : Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)

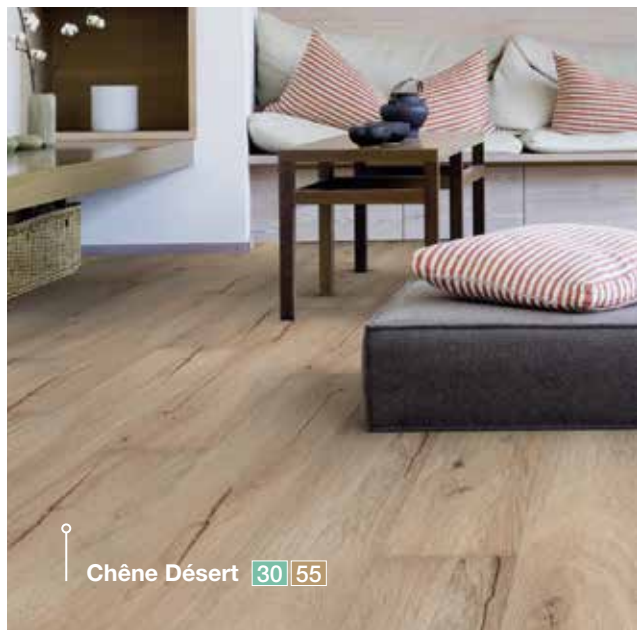

Chêne Désert 30 55



Chêne Moderne 30



Chêne Miel 30 55



Chêne Forêt 30 55

LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo



Std : 1250 x 229 mm
XL : 1492 x 229 mm

Lames



LRV : 33,2

Chêne Authentique

30 Std | L30G39311499



LRV : 34,1

Chêne Cérusé

30 Std | L30G39311498



LRV : 20,2

Chêne Château

30 Std | L30G39311398
XL | L30G39351398
55 Std | L55G38741398



LRV : 18,8

Chêne Patine

55 Std | L55G38741401



LRV : 17,3

Bois Exotique Tendance

55 Std | L55G38741399



LRV : 8,5

Chêne Brun

30 Std | L30G39311402
Std | L55G38741402
55 XL | L55G38751402



30 Disponible en Lifestyle Granit 30 Evo **55** Disponible en Lifestyle Granit 55 Evo

LRV : Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)



Chêne Cérusé 30



30 Chêne Authentique



Bois Exotique Tendance 55



Chêne Brun 30 55

LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo



Std : 1250 x 229 mm
XL : 1492 x 229 mm

Lames



LRV : 41,2

Chêne Silex

30 Std | L30G39311388
XL | L30G39351388

55 Std | L55G38741388
XL | L55G38751388



LRV : 24,8

Chêne Gris Orage

30 Std | L30G39311389

55 Std | L55G38741389



LRV : 17,5

Chêne Gris Tempête

30 Std | L30G39311501



LRV : 6,1

Bois Brûlé

30 Std | L30G39311403

55 Std | L55G38741403



Bois Brûlé **30** **55**



Chêne Gris Tempête **30**

30 Disponible en Lifestyle Granit 30 Evo **55** Disponible en Lifestyle Granit 55 Evo

LRV : Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)



30 55 Chêne Gris Orage



Chêne Silex 30 55

LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo

Std : 730 x 399 mm

Dalles



LRV : 59,7

Minéral Crème

30 Std | L30G39331502



LRV : 41,1

Concrete Ivoire

55 Std | L55G38761405



LRV : 41,2

Marbre Blanc

55 Std | L55G38761404



LRV : 45,9

Travertin Beige

30 Std | L30G39331406

55 Std | L55G38761406



LRV : 36,7

Minéral Grège

30 Std | L30G39331408

55 Std | L55G38761408



Concrete Ivoire **55**



Travertin Beige **30** **55**

30 Disponible en Lifestyle Granit 30 Evo **55** Disponible en Lifestyle Granit 55 Evo

LRV : Light Reflectance Value (Indice de réflexion lumineuse)



LIFEstyle Granit 30 & 55 Evo

Std : 730 x 399 mm

Dalles



LRV : 27,4

Oxide Silver

55 Std | L55G38761407



LRV : 20,8

Concrete Gris Clair

30 Std | L30G39331409

55 Std | L55G38761409



LRV : 16,4

Concrete Gris Foncé

55 Std | L55G38761410



LRV : 10,4

Marbre Anthracite

30 Std | L30G39331411


55 Std | L55G38761411




Oxide Silver **55**



Marbre Anthracite **30** **55**

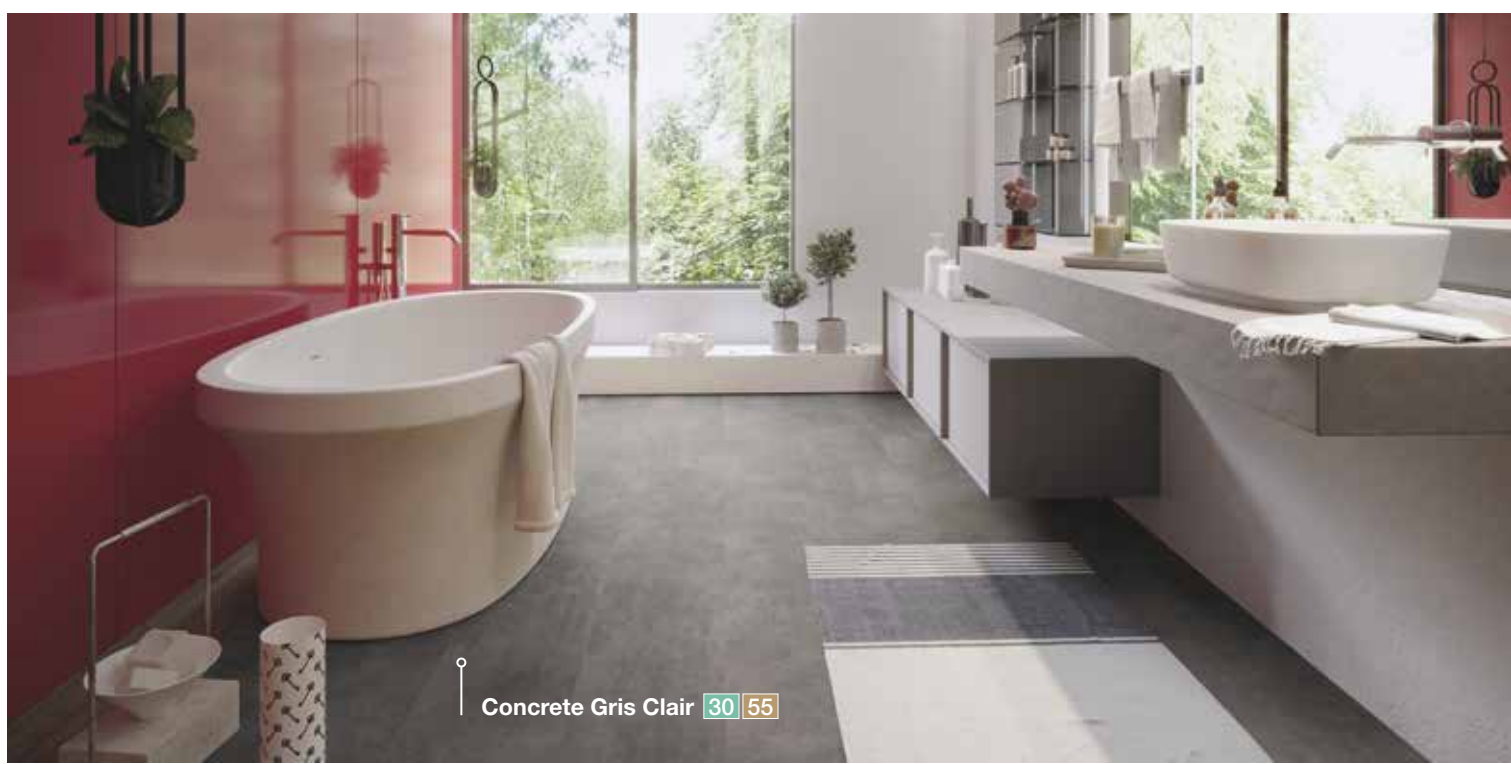


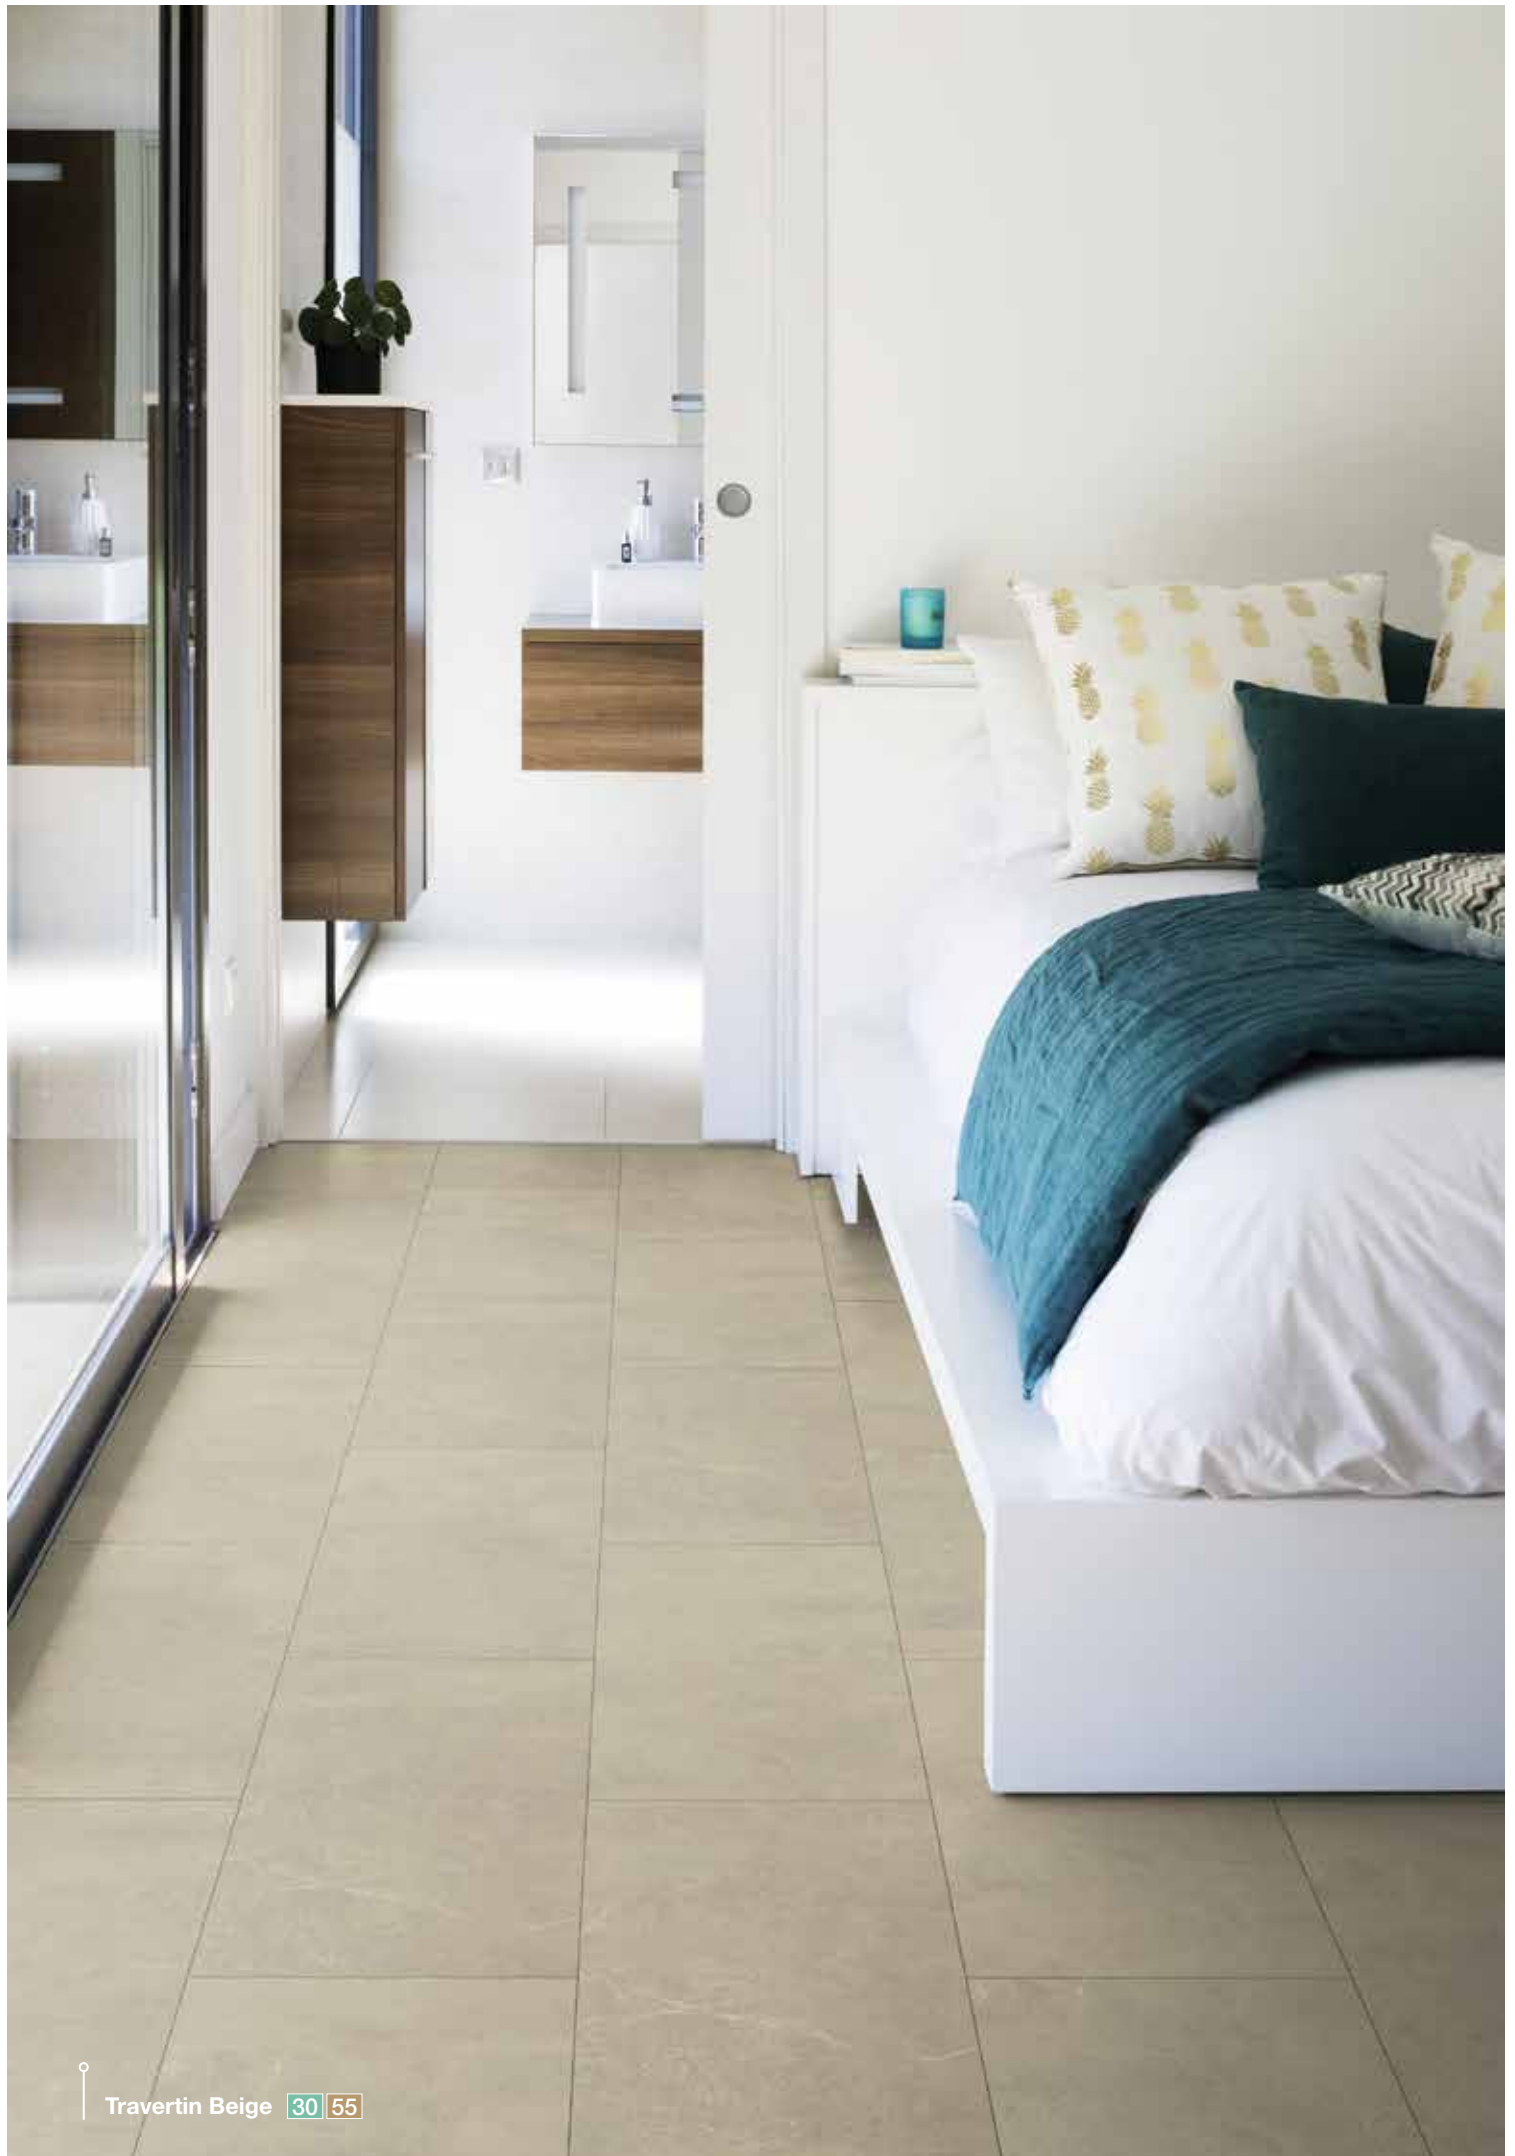

Fiche Technique



Lames et dalles LVT rigides clipsables avec sous-couche acoustique intégrée Lifestyle Granit 30 & 55 Evo



		Lifestyle Granit 30 Evo	Lifestyle Granit 55 Evo
TYPE DE REVÊTEMENT	EN ISO 10582	Revêtement de sol en PVC hétérogène avec micro-chanfreins 4V	Revêtement de sol en PVC hétérogène avec micro-chanfreins 4V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Épaisseur totale :	EN ISO 24346	5,4 mm (dont sous-couche acoustique de 1,2 mm)	5,7 mm (dont sous-couche acoustique de 1,2 mm)
Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Protection de surface :	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Poids total :	EN ISO 23997	6900 g/m ²	7000 g/m ²
Dimensions et conditionnement des lames standard :	ISO 24342	1250 x 229 mm (7 lames / 2 m ² / boîte)	1250 x 229 mm (7 lames / 2 m ² / boîte)
Dimensions et conditionnement des lames XL :	ISO 24342	1492 x 229 mm (7 lames / 2,39 m ² / boîte)	1492 x 229 mm (7 lames / 2,39 m ² / boîte)
Dimensions et conditionnement des dalles :	ISO 24342	730 x 399 mm (7 dalles / 2,04 m ² / boîte)	730 x 399 mm (7 dalles / 2,04 m ² / boîte)
CLASSEMENTS			
Classe d'usage :	EN ISO 10874	23 - 31	23 - 33 - 42
Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance au glissement :	DIN 51130	DS, R10	DS, R10
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Poinçonnement résiduel :	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Aucun dommage (roulettes type W)	Aucun dommage (roulettes type W)
Isolation acoustique :	EN ISO 717-2	19 dB	19 dB
Sonorité à la marche :	NF S 31074	79 dB	79 dB
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	EN ISO 23999	≤ 0,10 % (norme ≤ 0,15 %)	≤ 0,15 % (norme ≤ 0,15 %)
Résistance à l'usure	EN 660.2	< 2,0 mm ³	< 2,0 mm ³
Groupe d'abrasion :	-	Classe T	Classe T
Teneur en agent liant :	EN ISO10582	Classe I	Classe I
Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Résistance aux produits chimiques :	EN ISO 26987	Pas de dommage	Pas de dommage
Accumulation de charges électrostatiques :	EN 1815	< 2 Kv	< 2 Kv
Conductivité thermique :	EN 10456	0,25 W/(m.k)	0,25 W/(m.k)
Chauffage par le sol :	-	Adapté - max 27°C	Adapté - max 27°C
ENVIRONNEMENT			
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Pentachlorophénol :	-	DL PCP	DL PCP
TCOV après 28 jours :	ISO 16000-6	< 10 µg / m ³	< 10 µg / m ³
Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+	Certification A+
Recyclabilité	-	100 %	100 %
DOMAINE D'UTILISATION	-	Habitat, locaux commerciaux avec passage faible ou intermittent, bureaux individuels, chambres d'hôtel	Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation

Le revêtement de sol sélectionné du type LIFESTYLE GRANIT Evo de chez LMS appartient à la famille des sols LVT rigides à clipser bénéficiant d'un panneau PVC rigide et d'une sous-couche acoustique intégrée offrant une amélioration acoustique transversale de 19 dB. La couche d'usure est renforcée par un traitement PUR+ Matt pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Il conserve une excellente stabilité dimensionnelle avec une variation moyenne de 0,15% mesurée selon la norme EN 23999. Ce produit est particulièrement adapté pour les rénovations sur tous types de sols : parquets cloués, béton, carrelage (joints de 5 mm de large et de 2 mm de profondeur maximum), notamment en recouvrement de sols amiantés dans le cadre de la réglementation amiante qu'il convient de respecter.

DESRIPTIF



Lifestyle Granit 30 Evo



Lifestyle Granit 55 Evo



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



qualité de l'air intérieur





Instructions de pose


Avant l'installation, examiner le revêtement.
Il doit faire partie du même lot de fabrication.
En cas de défauts d'aspect, informer LMS et ne pas procéder à la pose sans notre accord.

CALEPINAGE

- Mélanger les lames de plusieurs cartons de la même série.
- Orienter les lames dans le sens de la lumière ou dans le sens de la circulation.
- Espace périphérique de 8 à 15 mm : en pourtour de pièce, autour des objets fixes et au seuil des portes (8 mm minimum).
Au-delà de 8 ml, augmenter l'espace périphérique jusqu'à 15 mm pour 20 ml).
Cet espace doit être recouvert par un profil de finition. Les équipements lourds (éléments ou îlots de cuisine, armoires intégrées...) doivent être installés préalablement à la pose du revêtement de sol, et l'espace périphérique doit être respecté autour des pieds de ces équipements.
- Pièces humides : Mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition et le long des points d'eau (bac à douche, baignoire, WC).

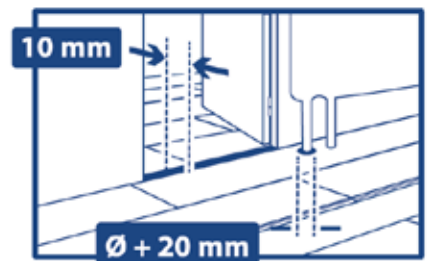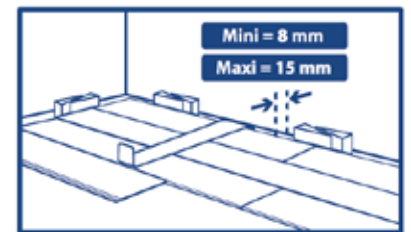

- Démarrer la pose dans un angle de la pièce.
La pose se réalise en reculant et en ayant toujours les rainures apparentes vers soi.
- D'une rangée à l'autre, les lames doivent être décalées idéalement d'1/3 de lame, ou posées à joint perdu.
Dans ce cas, décaler les lames de 25 cm minimum et commencer la 2^{ème} rangée avec la chute de la dernière lame de la rangée précédente. Éviter les petites coupes aux extrémités des rangées (< 10 cm).

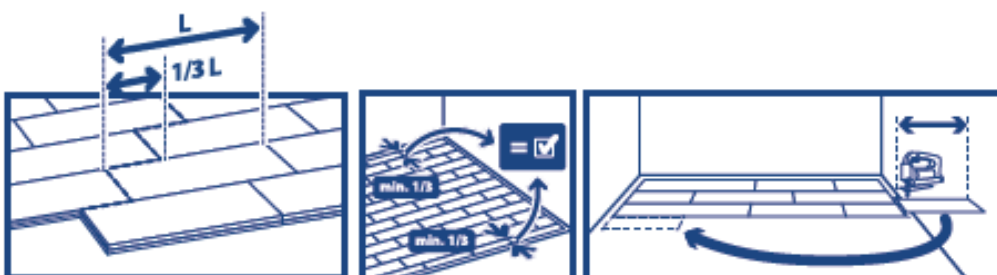

- Ne jamais laisser les languettes sur les lames en périphérie.



ASSEMBLAGE ET DÉCOUPE

- Vérifier qu'il n'y a pas de bavure dans la partie usinée avant de la clipser.
- Emboîter les lames suivant les schémas à l'aide d'une cale à frapper et d'un maillet anti-rebond.


1^{ère} rangée : incliner légèrement la lame pour insérer la languette du petit côté dans la rainure de la lame précédente.

Rangées suivantes : incliner la 1^{ère} lame pour insérer la languette du grand côté dans la rainure des lames du 1^{er} rang. Pour les lames suivantes, assembler le petit côté puis le grand en maintenant la lame inclinée.

Pour la dernière rangée : utiliser un tire-lame.

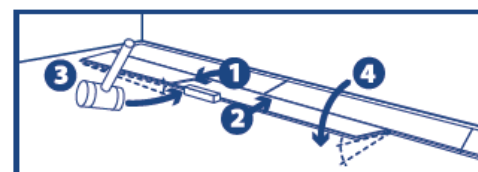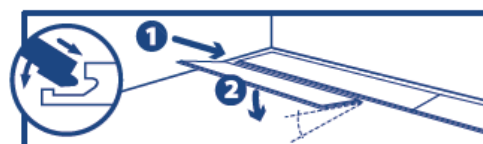

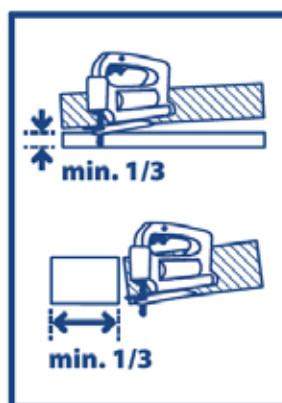


- La découpe en périphérie se fait par report, à la scie ou au cutter.
- Découpe autour des pieds d'hubriserie. Utiliser une cisaille démultipliée.



Vidéo de mise en œuvre

Visualisez la vidéo de mise en œuvre des lames et dalles Lifestyle Granit Evo



Suivez nos actualités sur    

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CHAMBÉRY

Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



La Maison du Sol

