

AUTHENTICS

by Coretec®

EN STOCK !



AUTHENTICS *by Coretec*

STYLE NATUREL,
PERFORMANCE DE PREMIER ORDRE

100% RÉSISTANT À L'EAU



INSTALLATION SUR TOUTE
SURFACE



EXTRÊMEMENT STABLE



PAS BESOIN
D'ACCLIMATATION



À L'ÉPREUVE D'ANIMAUX
DE COMPAGNIE



CONVIENT AUX SOLS
CHAUFFANTS-RAFRAÎCHISSANTS



BRUIT RÉDUIT



PROPRIÉTÉ ÉLECTROSTATIQUE



FACILE À INSTALLER



RÉSISTANCE À L'USURE



0,55 mm

COUCHE
D'USURE

8 mm

ÉPAISSEUR
TOTALE

8

DÉCORS
BOIS

4

DÉCORS
DALLES

LIÈGE

SOUS-
COUCHE

Le liège

Le choix naturel

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.

Une solution naturelle qui ne procure que des avantages à votre projet professionnel:



Isolation acoustique accrue



Sol confortable et plus chaud



Protection naturelle contre la moisissure



Sous-couche supplémentaire non requise



Absorption des imperfections du support



SOUND CORE[®] 8 MM

Souplesse à la marche.
Confort acoustique quotidien pour soi et les autres.

**0.55 MM
DE COUCHE
D'USURE POUR
UNE PROTECTION
SUPÉRIEURE**

FILM DÉCOR

si authentique !

CONFORT


chaleureux & silencieux
à la marche

SOUND CORE[®]

âme centrale avec
réduction supplémentaire
du bruit d'impact

DURABLE

sous-couche
en liège

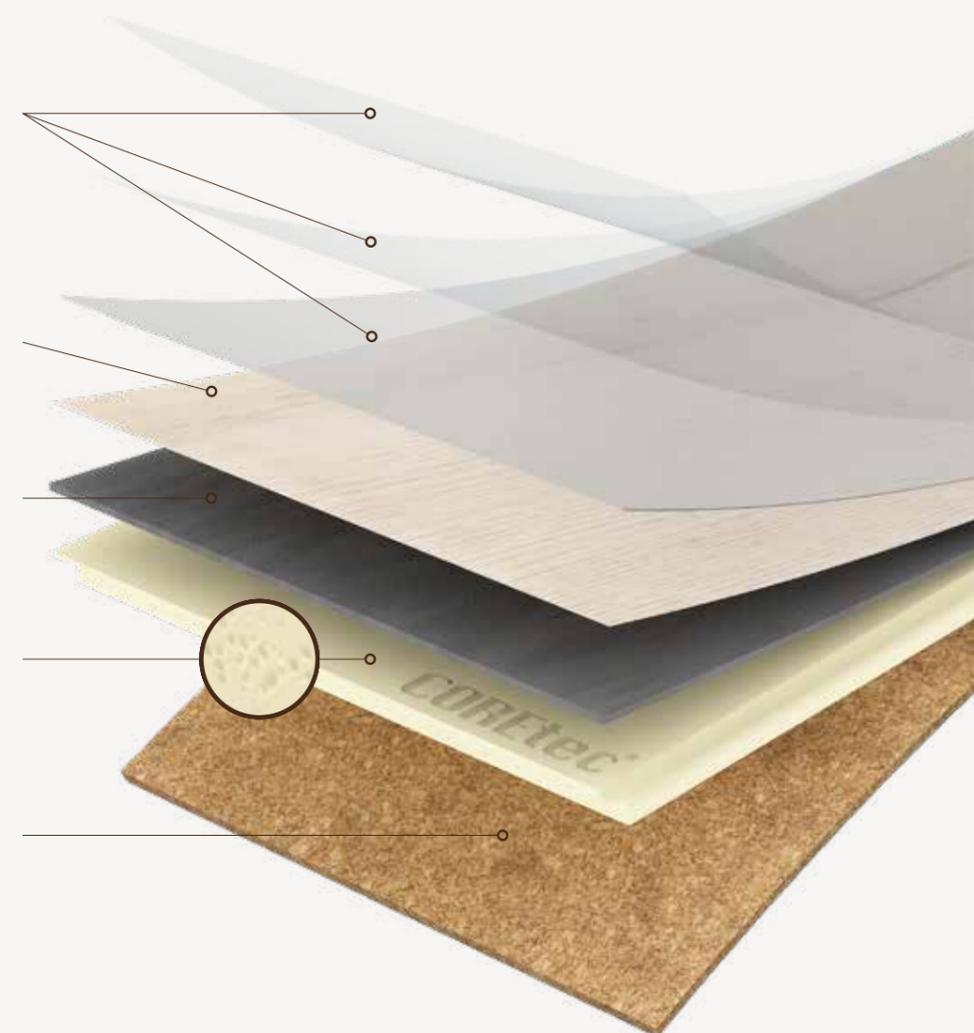

AUTHENTICS *by Coretec*

AUSSI AUTHENTIQUE QUE
LA NATURE PEUT L'ÊTRE



AUTHENTICS *by Coretec*

APERÇU DE COLLECTION

180 mm

1500 mm



180 mm

1220 mm



470 mm

910 mm



SÉRIES


1500 X 180 mm

1220 X 180 mm

910 X 470 mm

NUELTIN

50 LVRE 122 | 1500 x 180 mm

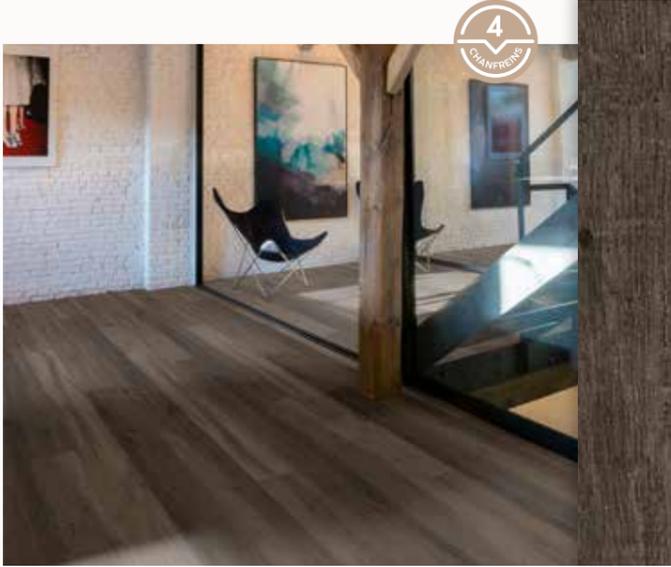

MANITOBA

50 LVRE 123 | 1500 x 180 mm



NIMBUS

50 LVRE 140 | 1220 x 180 mm



ALTO

50 LVRE 141 | 1220 x 180 mm



CALGARY

50 LVR 132 | 1220 x 180 mm



KINGSTON

50 LVR 136 | 1220 x 180 mm



CYCLONE

50 LVTE 150 | 910 x 470 mm



CLOUD

50 LVTE 151 | 910 x 470 mm




HALIFAX

50 LVRE 138 | 1220 x 180 mm



REGINA

50 LVRE 139 | 1220 x 180 mm

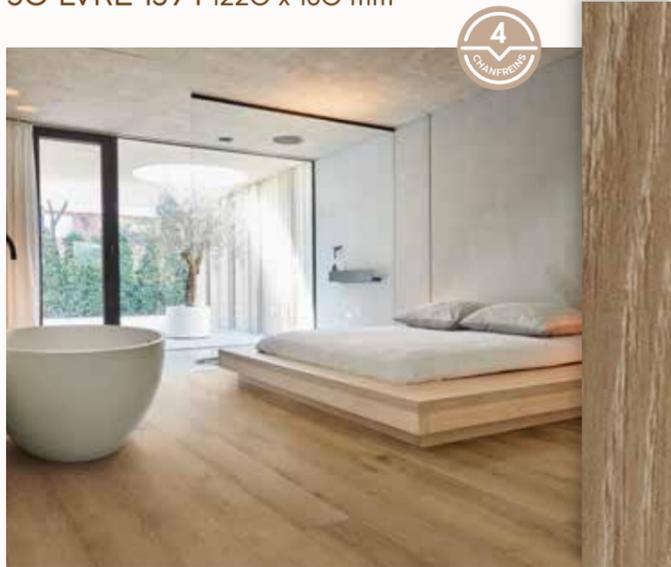

CUMULUS

50 LVTE 153 | 910 x 470 mm



CLEMENT

50 LVTE 154 | 910 x 470 mm





AUTHENTICS by Coretec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES aux décors 100% assortis

EN STOCK PERMANENT	SUR DEMANDE		
PLINTHE MODERNE 5.8 cm 1.3 cm 2.4 m 70MD3... X (... = N° de réf. correspondant)	PROFILÉ DE BORDURE 2.4 m 70BT3... X (... = N° de réf. correspondant)	QUART DE ROND 2.4 m 70QR3... X (... = N° de réf. correspondant)	PROFILÉ D'ESCALIER 2.4 m 70ST3... X (... = N° de réf. correspondant)

Accessoires aux décors 100% assortis

Nos accessoires sont assortis au décor de votre plancher, sont 100% étanches à l'eau et résistants aux chocs



Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



Guide d'installation




Ici découvrez la notice de pose

SUBERSOL 3

SOUS-COUCHE OPTIONNELLE EN LIÈGE NATURELLE

- Corrige les irrégularités du sol
- Naturel, écologique, durable & 100% recyclable
- Donne de la stabilité dimensionnelle isolant thermique et acoustique
- Grande capacité de récupération dimensionnelle & flexibilité

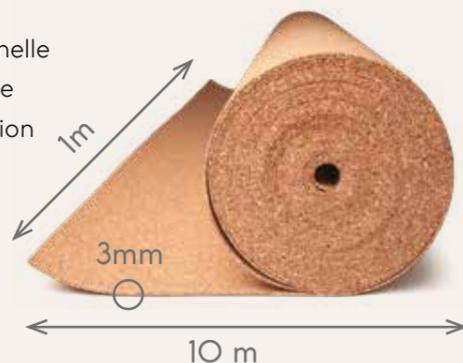

	1500 x 180 mm	1220 x 180 mm	910 x 470 mm
	2,75 m ² - 10 planches 23 kg/boîte	2,65 m ² - 12 planches 23 kg/boîte	2,59 m ² - 6 dalles 21,8 kg/boîte
	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)



CHANFREINS COORDONNÉS
SUR DES DÉCORS SÉLECTIONNÉS



SUR TOUS LES DÉCORS EN BOIS

Classe d'usage
23-33 (EN ISO 10874)

Caractéristiques géométriques
Conforme (ISO 24337)

Résistance à l'abrasion
Passe 5 000 cycles (EN 13329 Annex E)

Essai de la chaise à roulettes
Passe 25 000 cycles (ISO 4918)

Effet d'un pied de meuble
Pas d'effet visible (EN 16581)

Poinçonnement rémanent
≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Résistance aux taches
5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

Résistance à la traction
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Stabilité dimensionnelle
Passe ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Résistance à la lumière
> Degré 6 (ISO 105-B02)

Isolation acoustique (bruit de choc)
Δ_{Lw} = 20 dB (ISO 10140-3/EN 717-2)

Emissions de formaldéhyde
E1 (EN 717-1)

Réaction au feu
B_{fl} - S1 (EN 13501)

Glissance
DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Chauffage par le sol
Adéquat

Accumulation de charges électrostatiques
≤ 2kV (EN 1815)

Résistance thermique (R)
0,066m²-K/W cycles (ISO 4918)



GARANTIE À VIE RÉSIDENTIEL



10 ANS DE GARANTIE COMMERCIALE



US PATENT APPROVED



DIBt



GREENGUARD GOLD



AgBB



HCHO Bfl-s1 DS



SANS PHTHALATE SANS PLOMB

Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

AUTHENTICS

by Coretec®

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

STe GENEVIÈVE

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

EN STOCK ! ✓

**LA MAISON DU SOL**

9-11 rue de la litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N°SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

www.lamaisondusol.com

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com