

COREtec[®]
the Original

PRO CORE[®]

L'unique technologie COREtec[®] avec
résistance accrue aux chocs et à l'usure.

0.55 mm
COUCHE
D'USURE
et PROTECTION
HAUTES
PERFORMANCES

DÉCORS
HYPER-RÉALISTES
Si authentique !

CONFORT
chaleureux &
silencieux
à la marche

ULTRA STABLE
stabilité
dimensionnelle
exceptionnelle

BALANCE
plus de stabilité

DURABLE
sous-couche
en liège

183 mm

1220 mm

472 mm

610 mm

PRO PLUS
COREtec[®] PRO SERIES

PRO CORE

Caractéristiques techniques

CLASSE D'USAGE

33-42 (EN ISO 10874)

CLASSEMENT FEU

B_{fl}-S1 (EN 13501)

RÉSISTANCE AUX RAYURES

Classe T (EN 660-2)

RECTITUDE DES ARÊTES ET DE L'ÉQUERRAGE

< 0,15 mm (EN 24342)

INCURVATION APRÈS EXPOSITION À LA CHALEUR

< 0,02 mm (EN 23999)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

< 0,02 mm (EN 23999)

ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

< 2 kV (EN 1815)

GLISSANCE

DS (EN 13893)

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

R10 (DIN 51130)

CLASSE FORMALDEHYDE

E1 (EN 717-1)

EFFICACITÉ ACOUSTIQUE

ΔL_{LIN} =17 dB (ISO 717-2)

BRUIT RÉFLÉCHI À LA MARCHÉ

Classe SL50 (EPLF)

RÉSISTANCE AUX CHAISES À ROULETTES

Prouvée (EN425)

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

8 (ISO 105-B02)

ISOLATION THERMIQUE

0,027 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Très bonne (EN 423)

POINÇONNEMENT RÉMANENT CERTIFIÉ

0,09 mm (EN ISO 24343-1:2012)



La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

US FLOORS
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors
A DIVISION OF
Shaw

coretecfloors.com

04-2020 / Les revêtements de sol sur ce document sont reproduits de manière aussi fiable que le permettent les techniques d'impression actuelles. Les informations sur ce document sont susceptibles d'être modifiées.

COREtec[®]
the Original

Where style meets strength.

PRO CORE[®] SERIES OVERVIEW



EN STOCK !

LMS
La Maison du Sol

www.lamaisondusol.com



PROPLUS

COREtec PRO SERIES



1220 x 183 mm 5,00 mm 0,55 mm 12 pcs = 2,68 m² /boîte · 134 m² /palette


610 x 472 mm 5,00 mm 0,55 mm 10 pcs = 2,88 m² /boîte 138,24 m² /palette



BELLAGIO 50 RLV 1220



CANDLER 50 RLV 1209

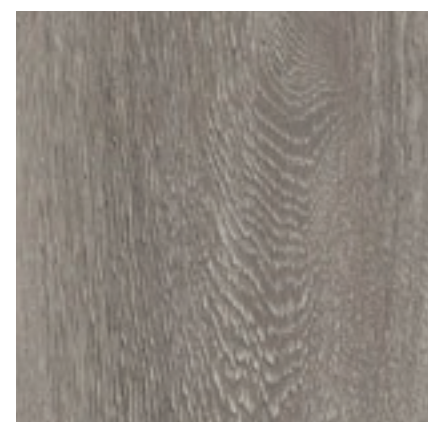

CENTURY 50 RLV 1204



ORIENTAL 50 RLV 1202




MILLENNIUM 50 RLV 1703




CRISTAL 50 RLV 1701



LUXOR 50 RLV 1219

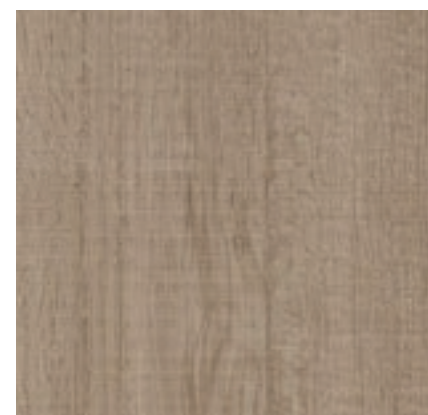

CHERKIN 50 RLV 1206

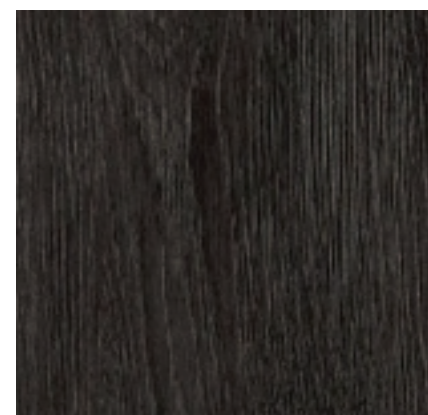

TORSO 50 RLV 1210




KRONOS 50 RLV 1203




BEAUFORT 50 RLV 1704




STRATOSPHERE 50 RLV 1702

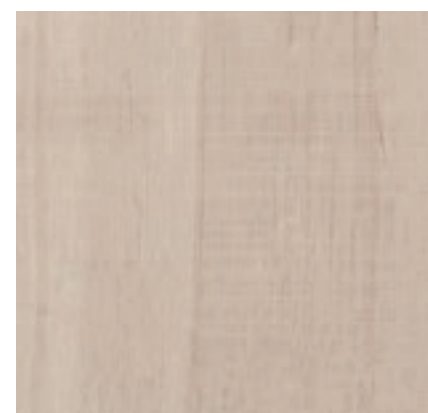


STARBUST 50 RLV 1205

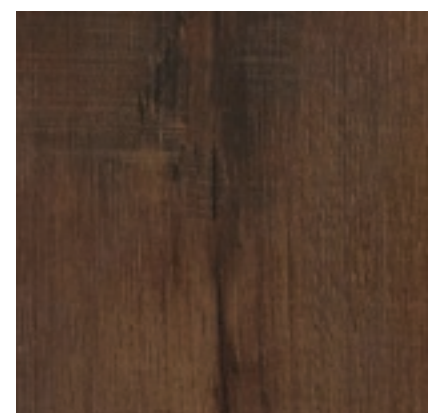

PROMENADE 50 RLV 1208

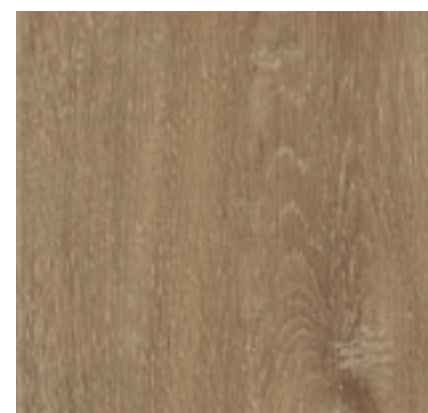

IMPERIAL 50 RLV 1207

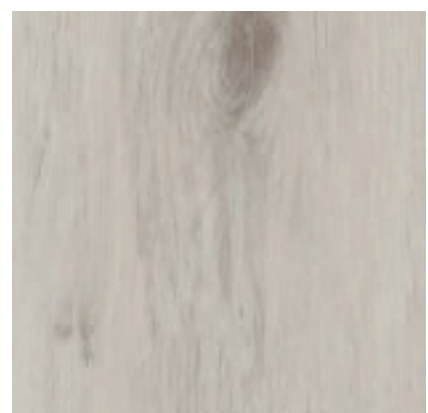

COMCAST 50 RLV 1201

Accessoires

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor
Nos accessoires sont assortis au décor de votre plancher, sont 100 % étanches à l'eau et résistent aux chocs.



DESIGN (2PC)

7 cm 1,6 cm 2,4 m
70SK3... X
(... = Ne de référence correspondant)



MODERN

5,8 cm 1,3 cm 2,4 m
70MD3... X
(... = Ne de référence correspondant)

ENTRETIEN

Le kit COREtec® Clean, facile et écologique :
· Nettoyant quotidien
· Nettoyant intensif
· Détachant



4 V-GROOVE



Facile à installer



100% étanche à l'eau



Extrêmement stable



Propriété électrostatique



Facile à installer



À l'épreuve d'animaux de compagnies



Résistance élevée aux rayures



Bruit réduit



Installation sur toute surface



Acclimatization non requise



Convient au sol chauffant-rafraichissant par le sol