

COREtec[®]
the Original



Planches extra longues
avec des performances haut de gamme

XL-END

EN STOCK!



www.lamaisondusol.com



CORETEC® FLOORS, SOIGNEUSEMENT FAÇONNÉS

Nous sommes animés par la passion d'offrir un large éventail de décors naturels et authentiques afin que vous puissiez exprimer qui vous êtes. Persévérants sans cesse dans l'innovation afin de vous offrir nos planches micro-chanfreinées et nos chanfreins peints uniques ainsi que notre technologie d'embossage hyper-réaliste, nous créons des décors et des textures les plus attrayantes de notre industrie.

En sélectionnant un sol de cette collection, vous optez pour une atmosphère chaleureuse et un esthétisme imposant. Ces planches d'une longueur exceptionnelle ne mesurent pas moins de **2,10 mètres de long** et **15 mm d'épaisseur**. Grâce à la couche d'usure extra épaisse de 0,8 mm, ces sols remarquables ont une excellente résistance à l'usure et aux chocs.

UN CONTRE- PAREMENT NATUREL EXTRÊMEMENT ÉPAIS

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports. C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.

Une solution naturelle qui ne procure que des avantages à votre maison ou à votre projet professionnel :



Isolation acoustique accrue



Sol confortable et plus chaud



Protection naturelle contre la moisissure




Sous-couche supplémentaire non requise



Absorption des imperfections du support



INCOMPARABLE LONGUEUR, INCOMPARABLE RÉSISTANCE

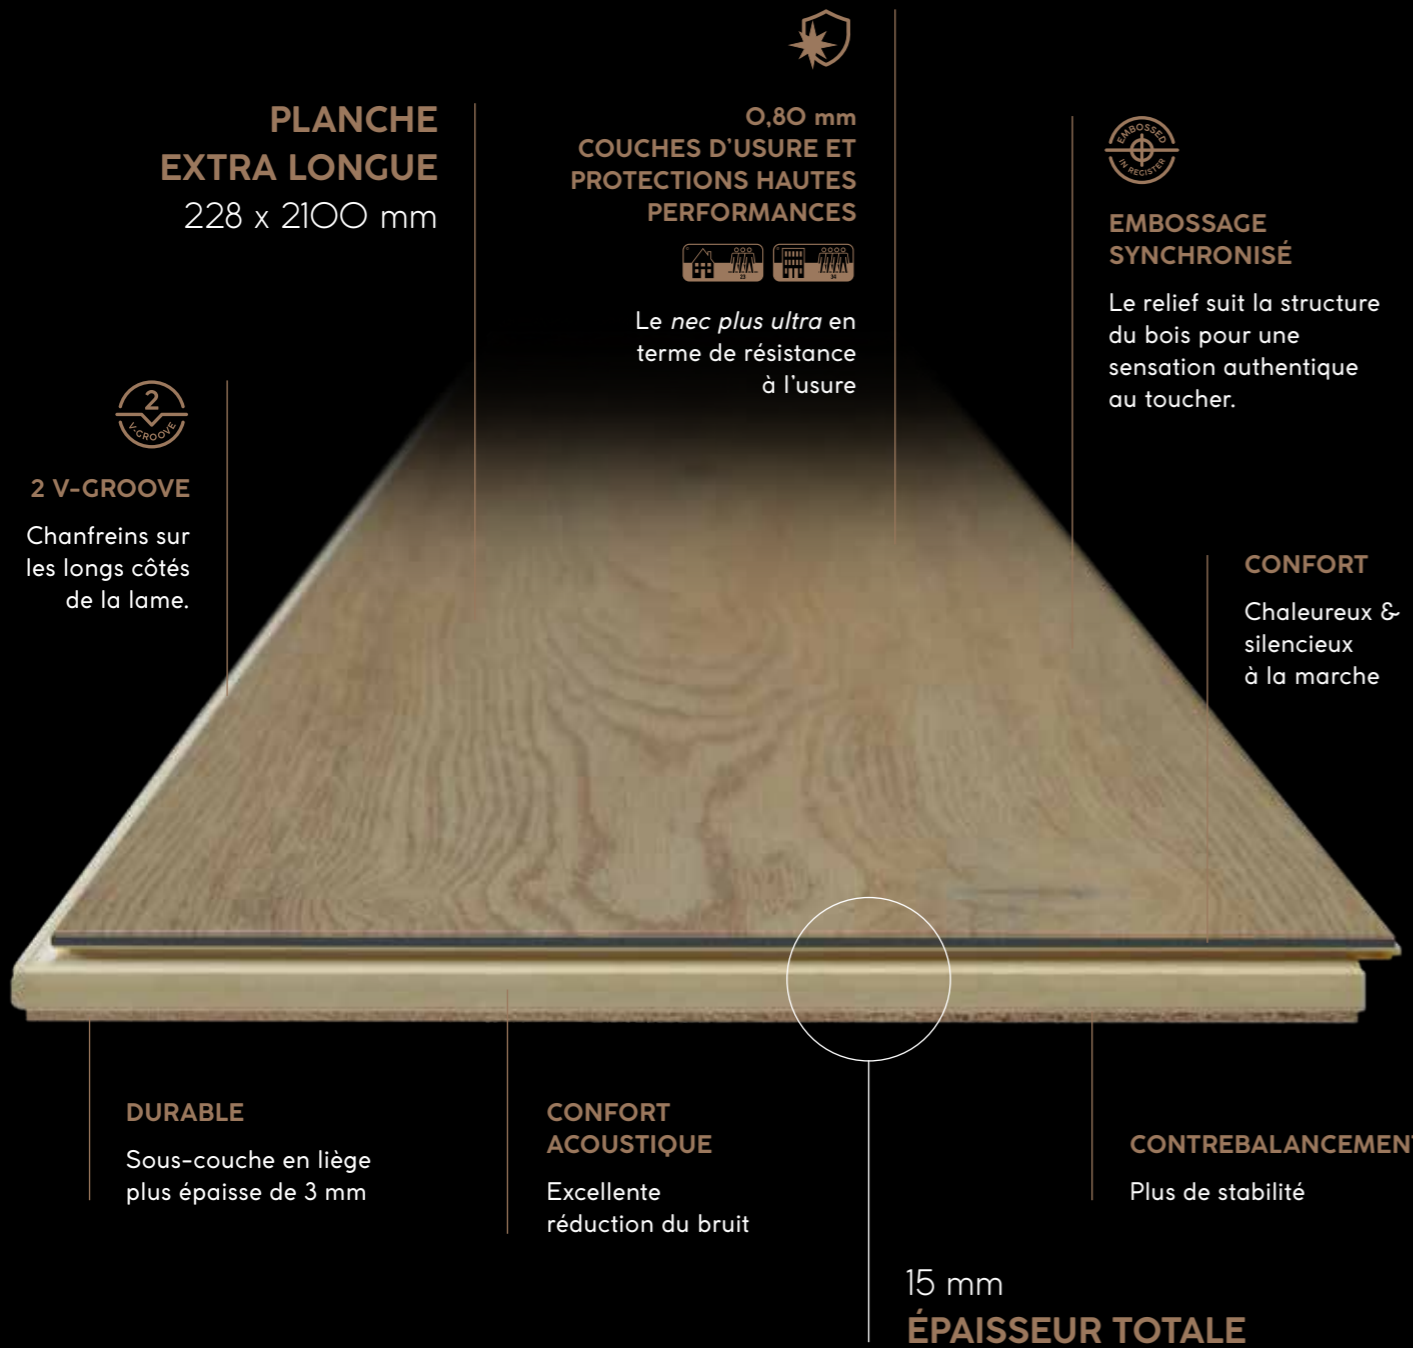

Le *nec plus ultra* en terme de résistance à l'usure



100 % résistant à l'eau



Facile à installer



Propriété électrostatique



Extrêmement stable



Bruit réduit



Pas besoin d'acclimation



À l'épreuve d'animaux de compagnie




Installation sur toute surface




Convient aux sols chauffants-rafraîchissants




UNE SÉLECTION UNIQUE ET RÉSISTANTE À L'EAU




CHANTILLY
50 LVREXL 2599




BELVOIR
50 LVREXL 2594




MONTCLAIR
50 LVREXL 2557




EGMONT
50 LVREXL 2553



KANTARA
50 LVREXL 2515



WINDSOR
50 LVREXL 2683



FONTENEAU
50 LVREXL 2686




CHANTILLY

50 LVREXL 2599

XL-END






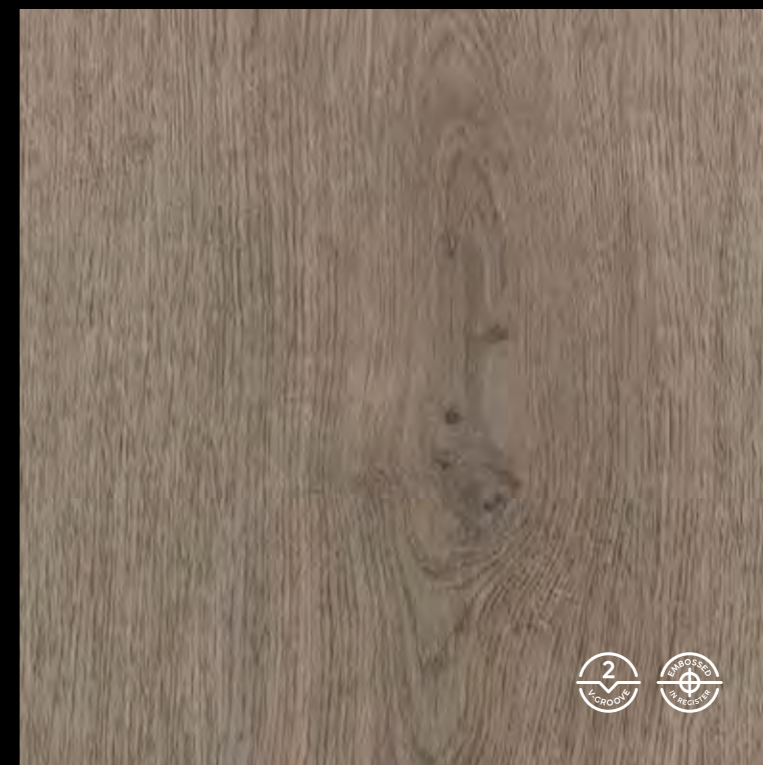

BELVOIR
50 LVREXL 2594

XL-END




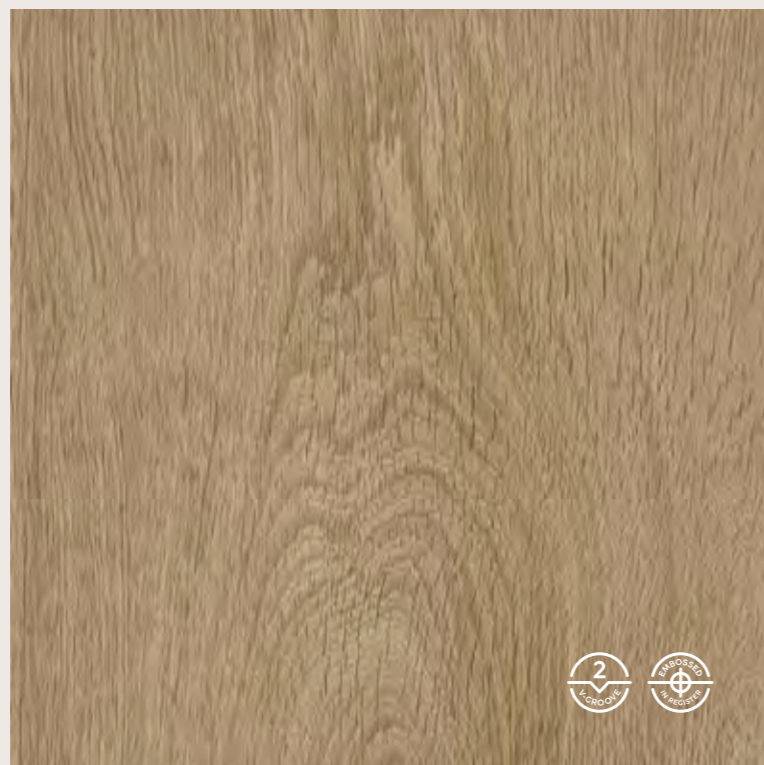


MONTCLAIR

50 LVREXL 2557

XL-END

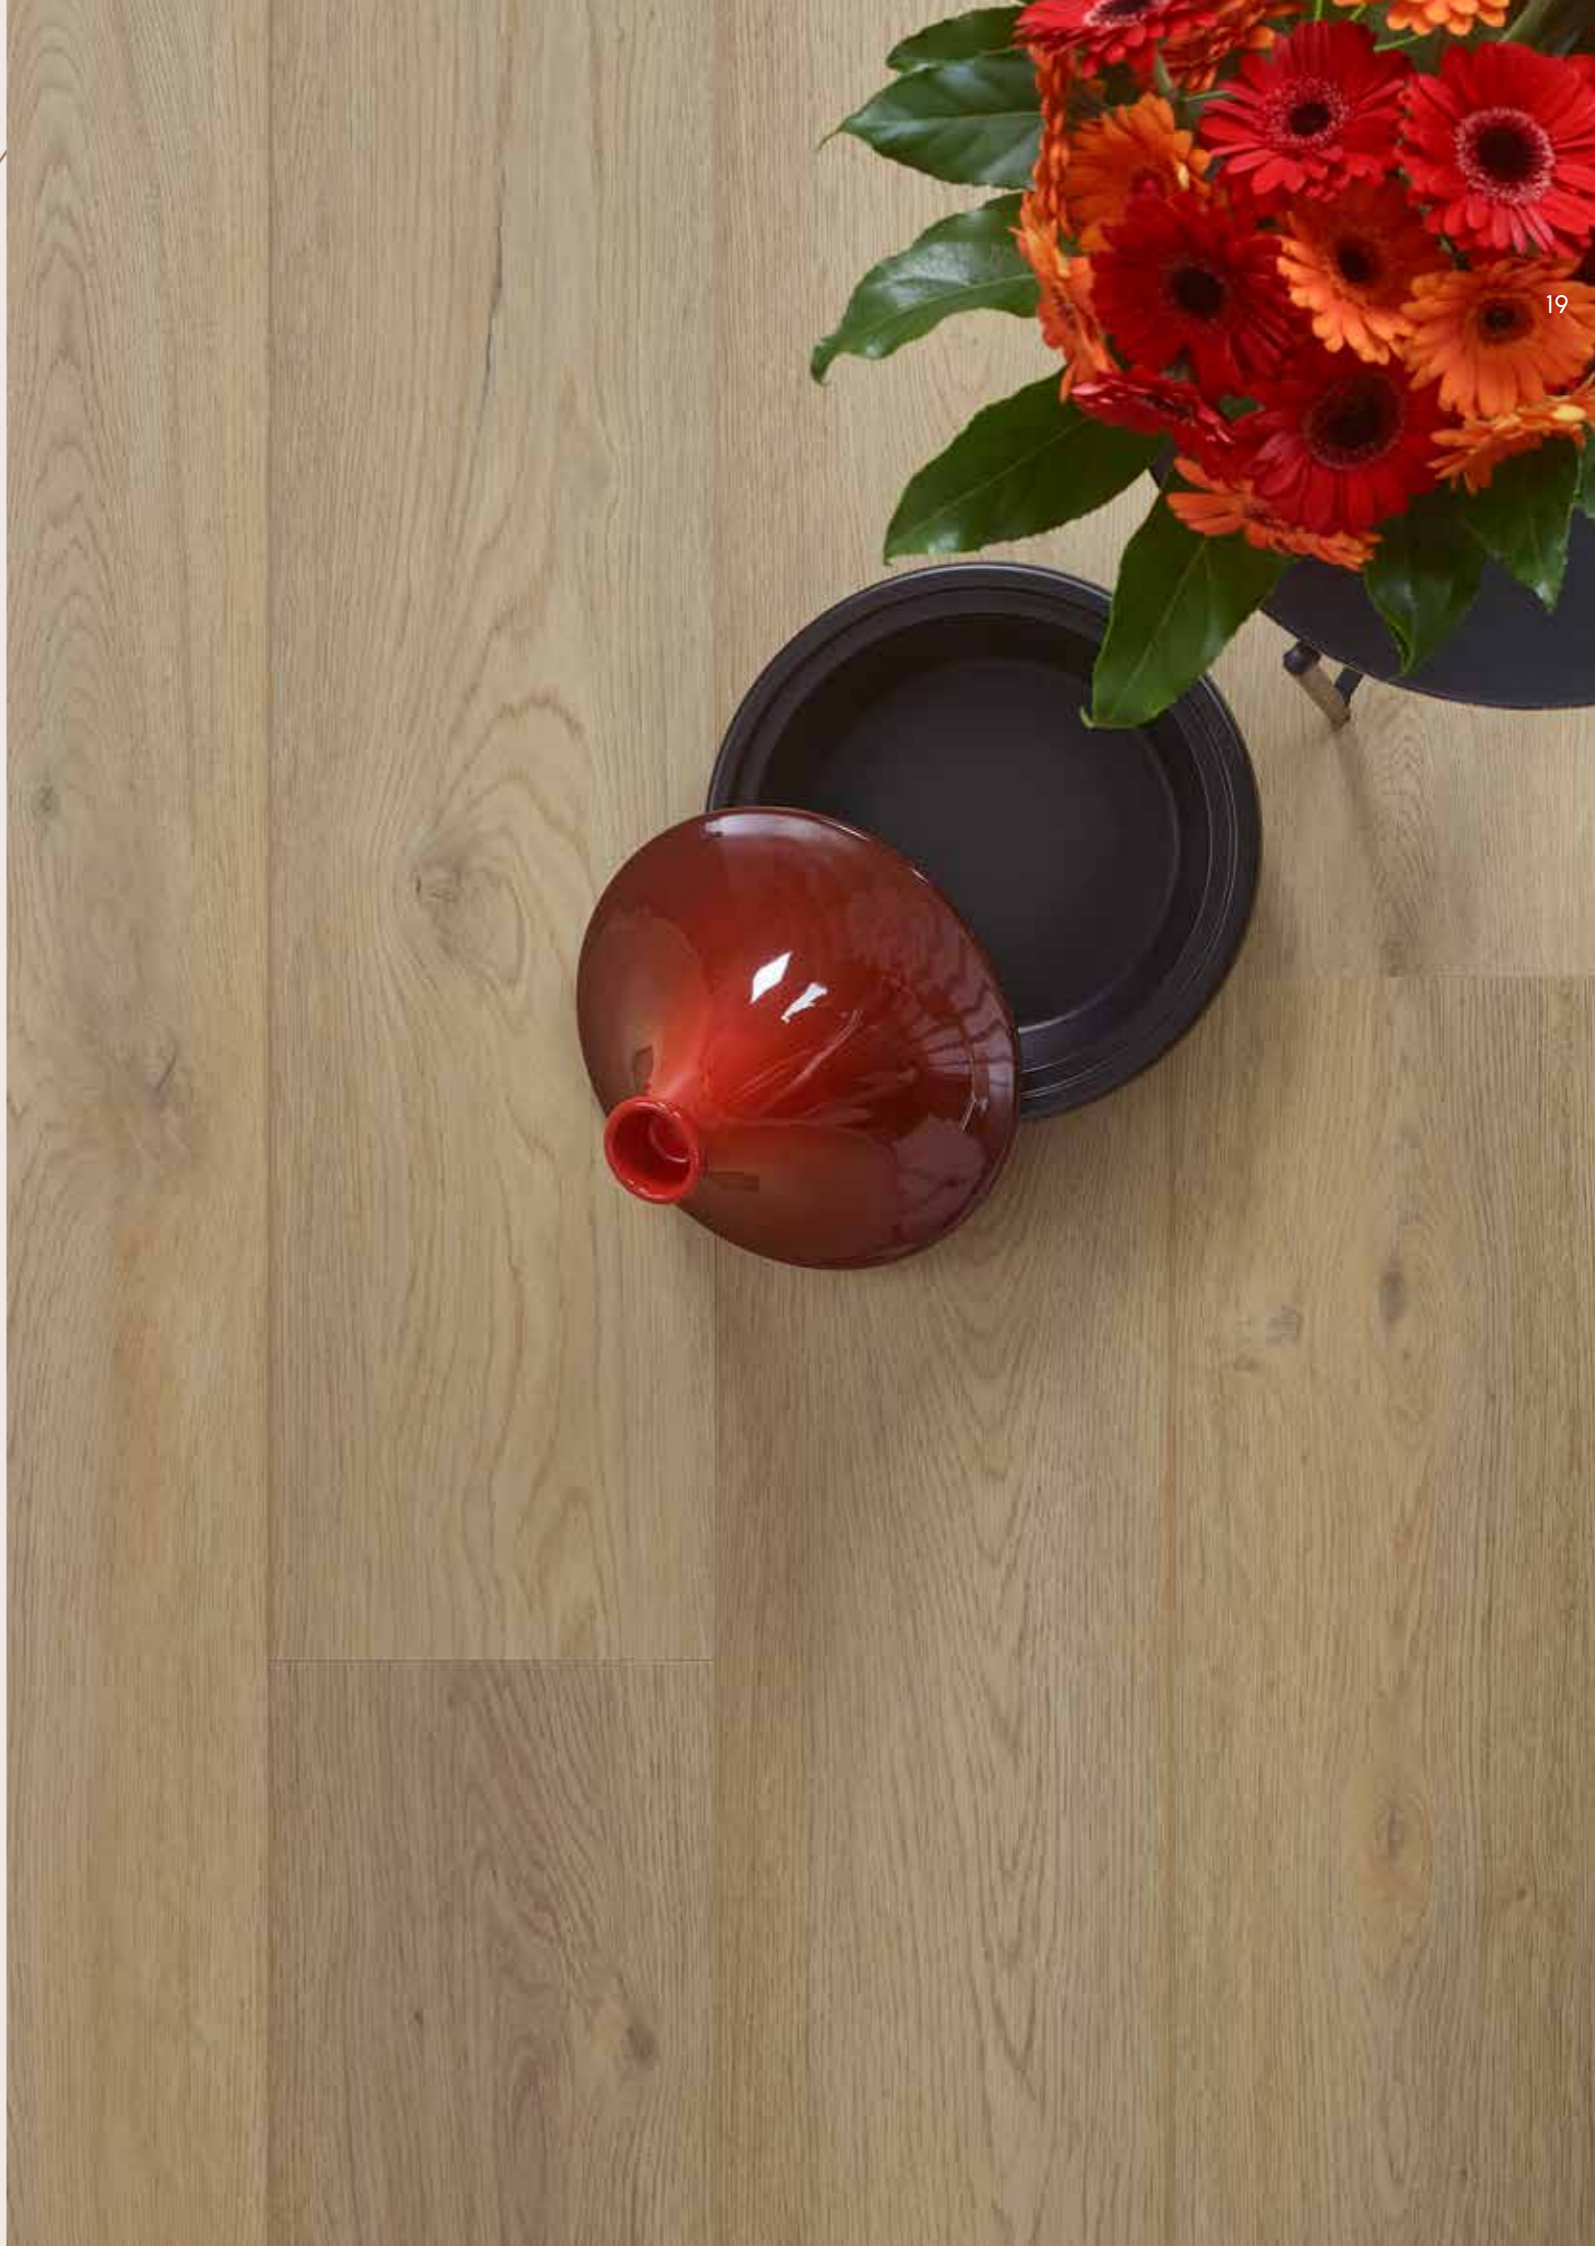



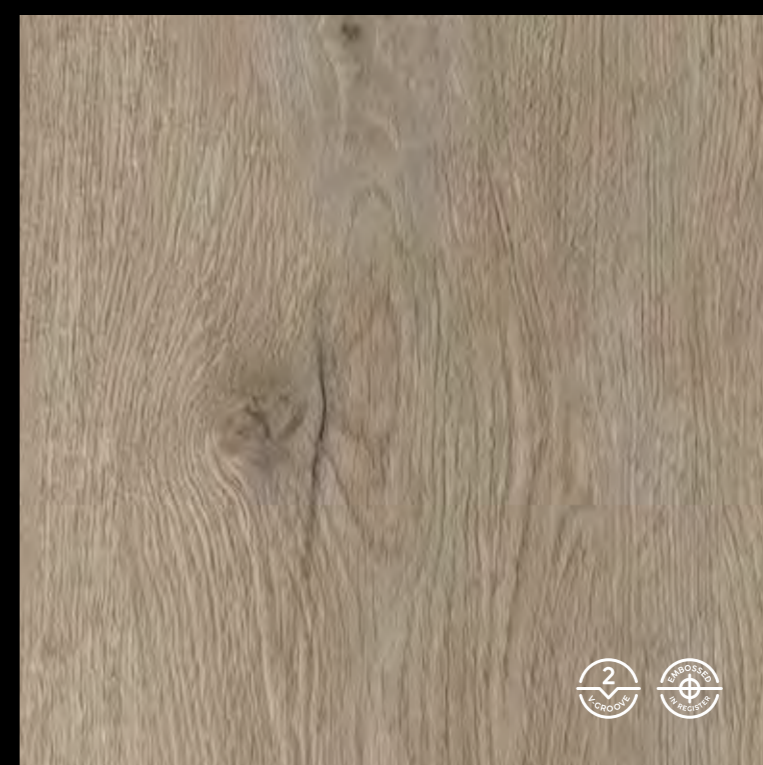

EGMONT

50 LVREXL 2553

XL-END







KANTARA

50 LVREXL 2515

XL-END

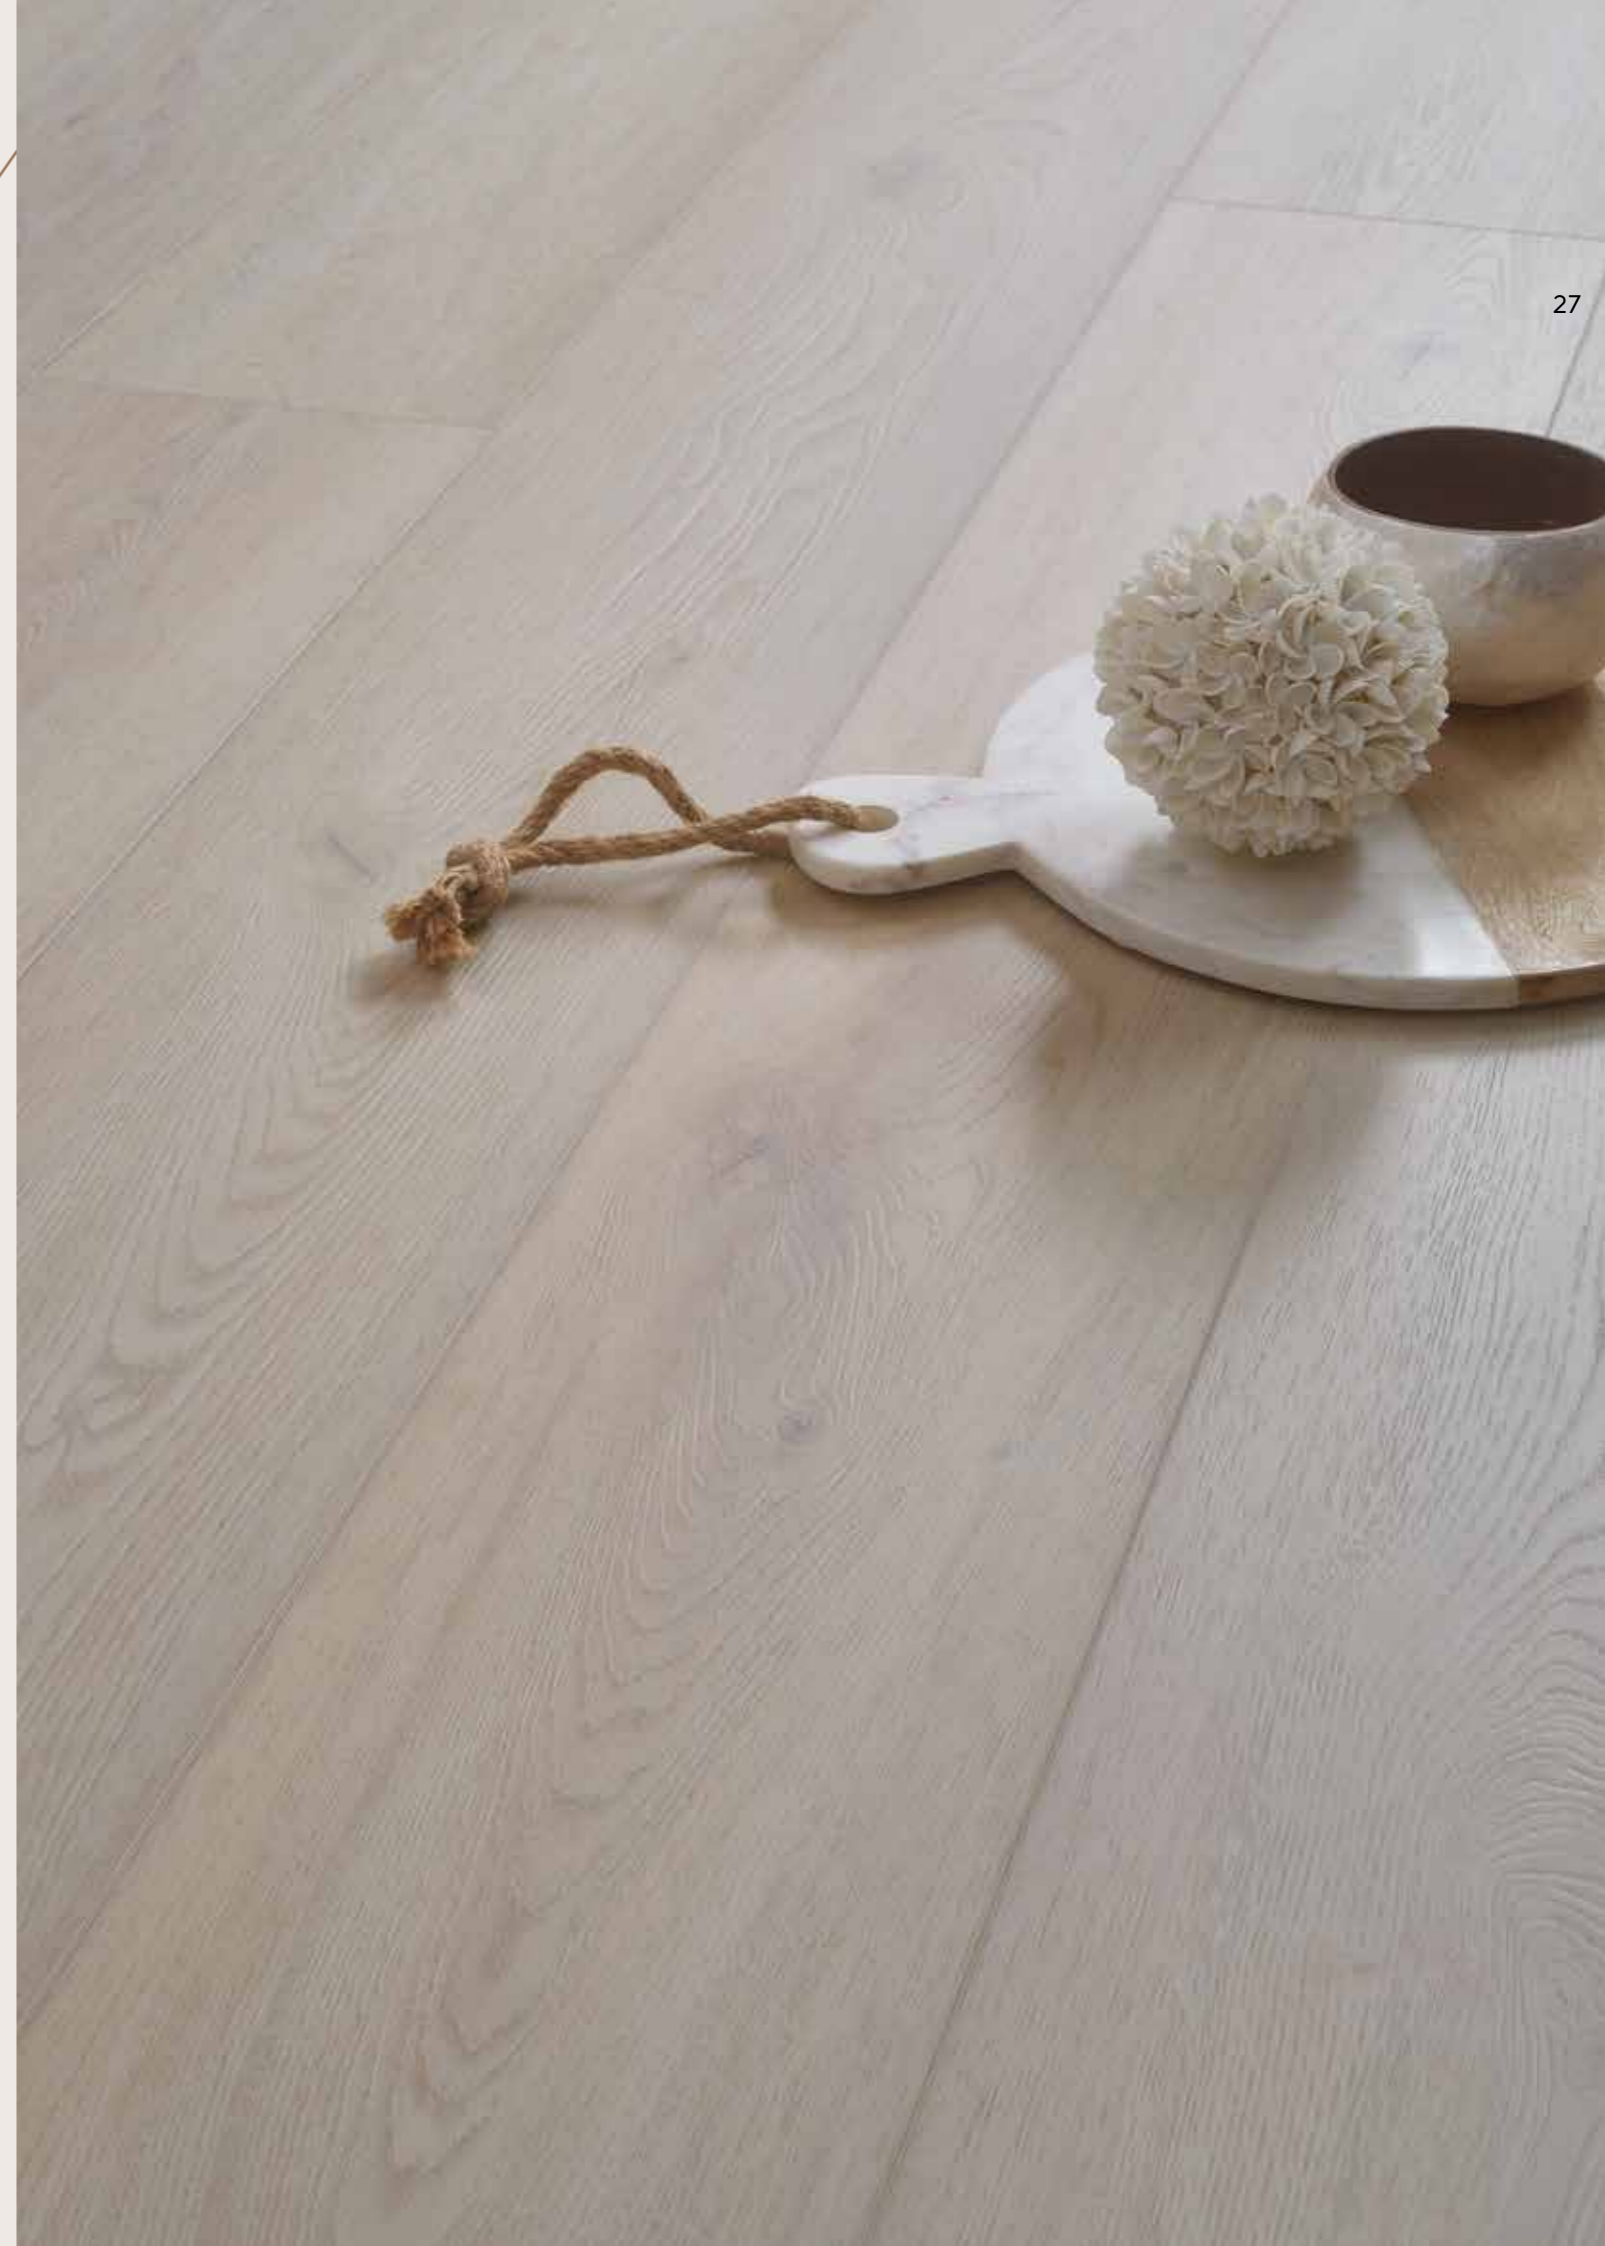



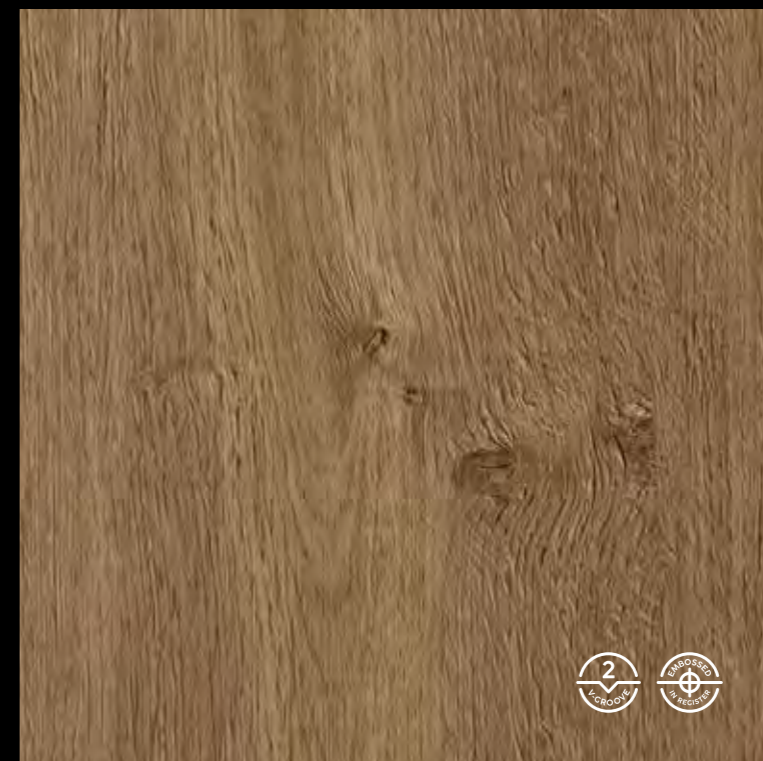


WINDSOR

50 LVREXL 2683

XL-END




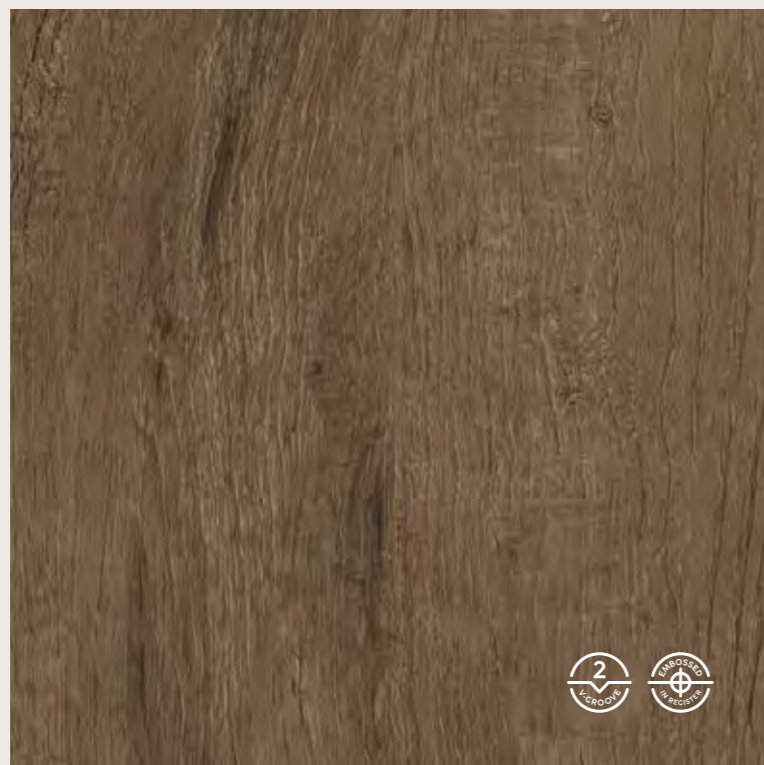

FONTENEAU

50 LVREXL 2686

XL-END

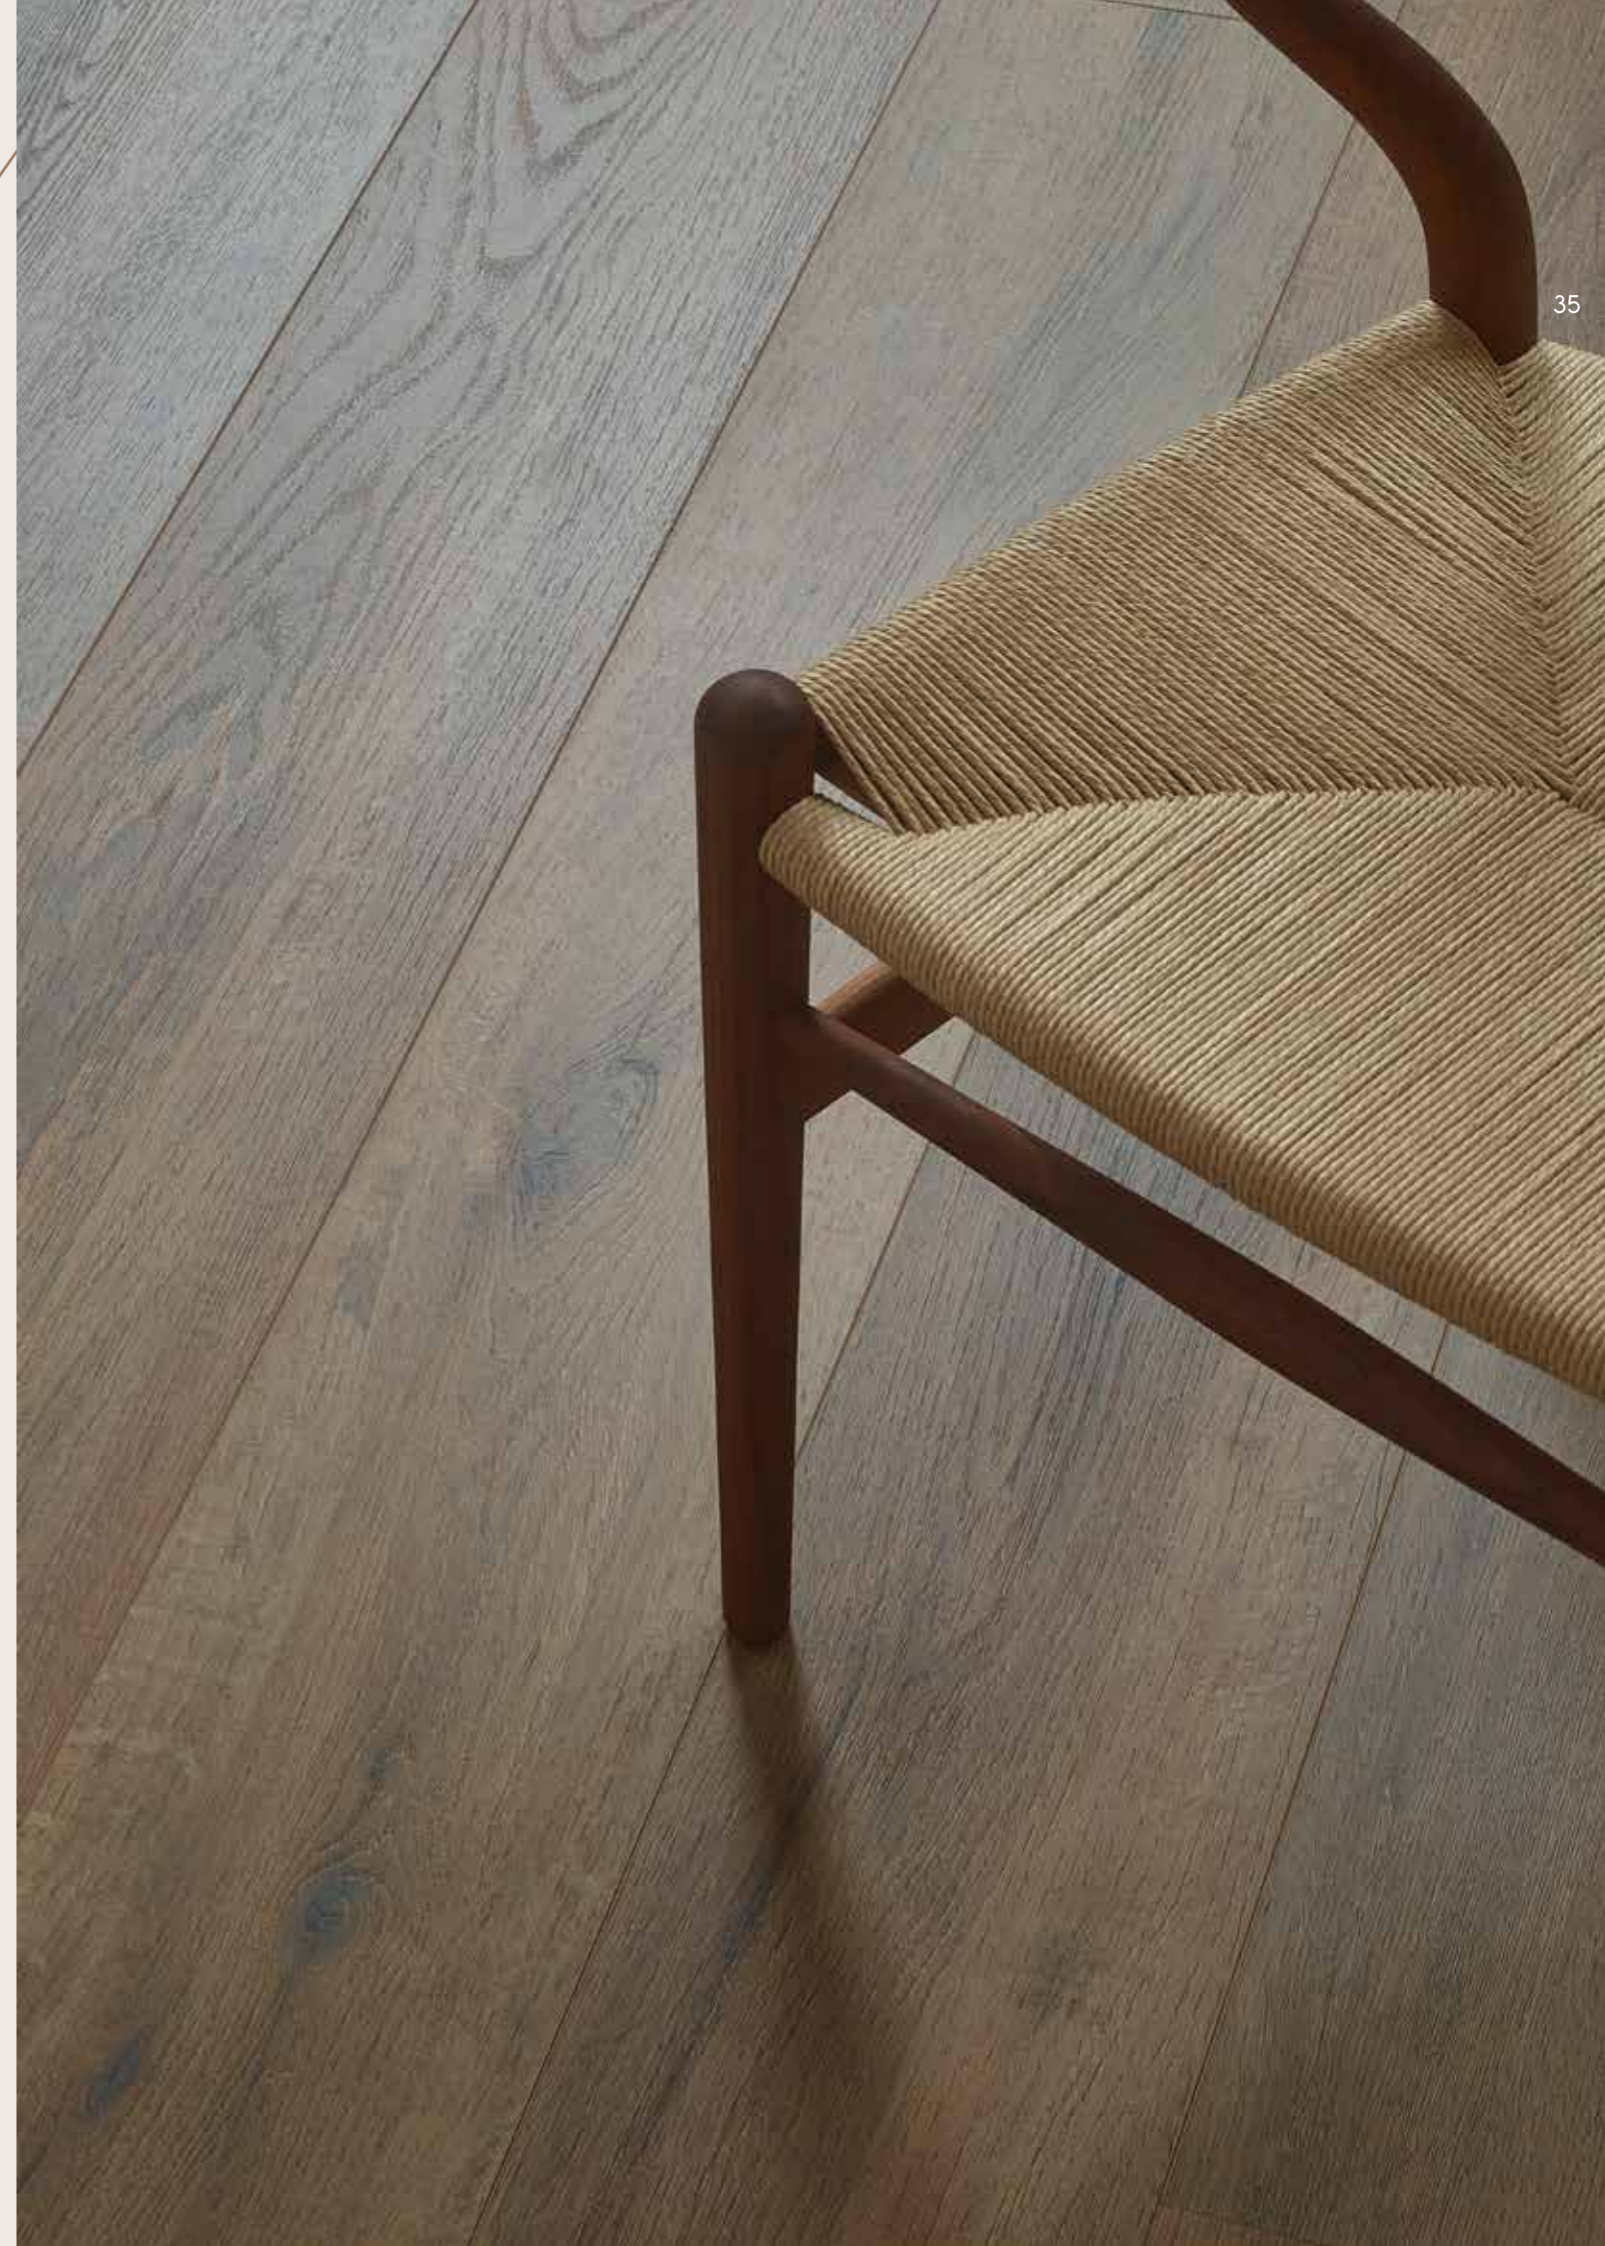




Accessoires

Plinthes à peindre


Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistantes aux chocs.



14 cm 1.8 cm 2 m
7OPSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m
7OPSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m
7OPSK2000-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
7OPSK2300-2




4 cm 1 cm 2.3 m
7OPSK2300-1

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.

Nos accessoires sont assortis au décor de votre sol, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



.... = No de réf. correspondant

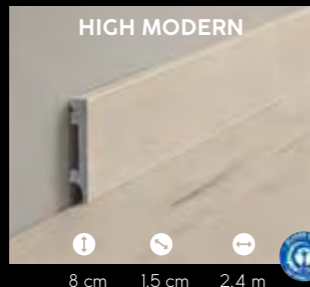


8 cm 1.5 cm 2.4 m
7OHD8



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
7OMD8



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m
7OQR8

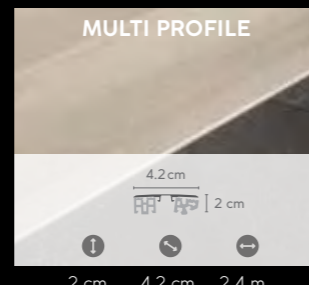

2 cm 4.2 cm 2.4 m
7OMP8


Différentes options:
Profilé de bordure
T-Profile
Profilé d'adaptation

Installation

Facile à installer

Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com

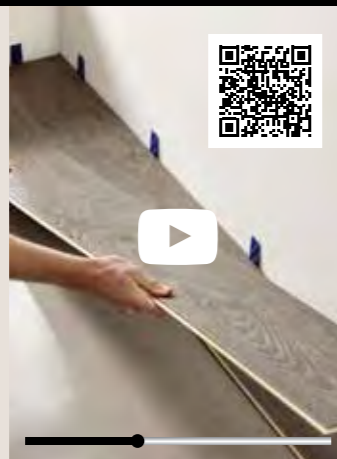

Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



XL-END

FACILE À
INSTALLER
ET SANS EFFORT
D'ENTRETIEN



Les sols COREtec®
sont si **performants**,
que **d'autres utilisateurs**
peuvent encore les *apprécier*

Au sein de COREtec® Floors nous attachons une grande importance à la durabilité. Le recyclage de la structure multicouche à base de matériaux divers exige une quantité d'énergie telle qu'une solution circulaire est pleine de bon sens. COREtec® Floors a décelé l'opportunité de développer une solution écologique : nous nous engageons à une réutilisation infinie grâce à un nouveau modèle économique, les revêtements Second Life, une approche unique dans l'industrie!

Comme véritable innovateur dans le domaine des revêtements de sol rigides, multicouches, résistants à l'eau, nous sommes le premier fabricant à mettre en place un service de retour pour donner une nouvelle vie aux revêtements de sol anciens. Ces revêtements Second Life seront d'abord proposés aux associations caritatives et aux mouvements de jeunesse. Notre nouveau service possède également une composante sociale. Nous faisons appel à une entreprise de travail adapté pour le nettoyage des planchers anciens. Celle-ci utilise des produits bio COREtec® spécialement mis au point pour nettoyer les planchers démontés. Ces produits assurent que les revêtements usagés recouvrent un aspect neuf.

Grâce à Second Life, votre ancien sol a une vraie seconde chance. Et donc vous contribuez également à un monde plus durable!



Caractéristiques techniques

42



15 mm



0,80 mm



228 x 2100 mm



3 pcs
1,44 m²
21,9 kg

CLASSE D'USAGE

23 / 34 (EN ISO 10874)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (ISO 24337)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Passé 7000 rotations
(EN 13329 Annex E)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25000 rotations
(ISO 4918)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B02)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

$\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

GLISSANCE

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE THERMIQUE

0.1099 m²-K/W (EN 12667)

43



COREtec®, le choix naturel



GARANTIE
À VIE
RÉSIDENTIEL



10 ANS
DE GARANTIE
COMMERCIAL



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

COREtec® FLOORS

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

STe GENEVIÈVE

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

EN STOCK ! ✓

**LA MAISON DU SOL**

9-11 rue de la litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N°SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808

www.lamaisondusol.com

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com