



“my  
Reference.”

CREATION 70




LOOSELAY

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup



# CREATION 70

## LOOSELAY




### PUR+ MATT



Facilité d'entretien /  
Nouveau vernis

### 4D DESIGN

#### GRAINAGE STRUCTURÉ



Décor ultra réaliste

#### SURFACE MATE




Aspect naturel

#### COUCHE D'USURE CRISTAL



Décors haute définition

#### CALEPINAGES



Multiples combinaisons  
formats et décors

### DUO CORE TECHNOLOGY

#### 1 COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT




Sonorité à la marche  
améliorée  
(-10dB/stratifié)



Confort à la marche

#### 2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE




Meilleure stabilité  
dimensionnelle



Pose sur carrelage  
si joint < 5mm

### ENVERS GRIP-WAVE

#### ENVERS ANTI-DÉRAPANT



Très forte adhésion  
au support

Circulation d'air :  
meilleure acoustique

Circulation d'humidité :  
résistance à la moisissure



Dépose facile /  
rénovation


# CREATION 70

## UNE SOLUTION POUR TOUTE APPLICATION DE MARCHÉ




### Agences & Bureaux

Salle de réunion  
Bureau  
Open Space  
Hall d'entrée  
Couloir

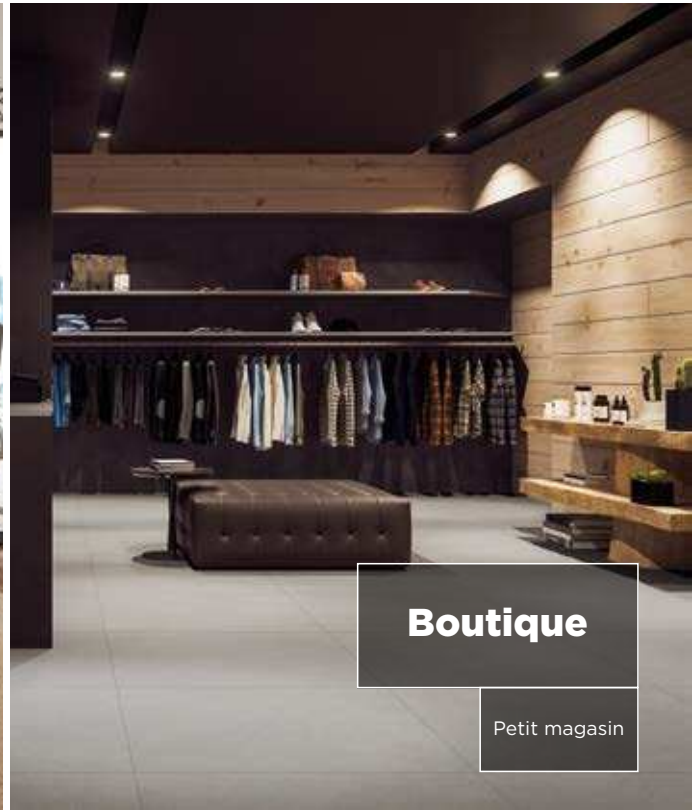

### Boutique

Petit magasin

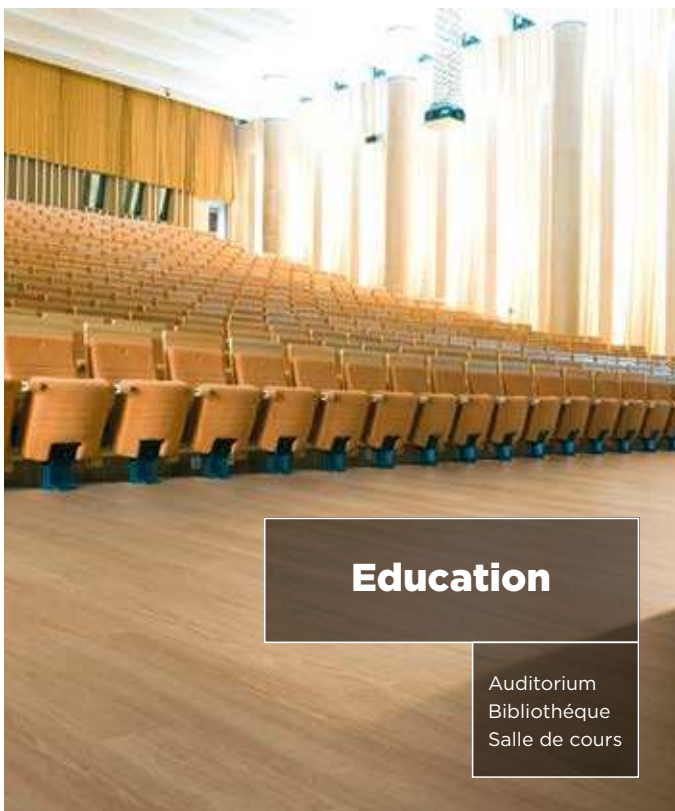

### Education

Auditorium  
Bibliothèque  
Salle de cours



### Espaces publics

Station de train  
Aéroport

# CREATION 70

## 3 CONSTRUCTIONS QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS




**À COLLER**  
2.5 mm / 0.7 mm



Collage  
permanent



Manipulation pratique



Multiplés combinaisons  
formats et décors



Lames XL



**70** COLORIS



**À CLIPSER**  
6 mm / 0.7 mm



Pose sans colle



Ideal en rénovation  
Pose sur carrelage si joint < 4mm / 1 mm



1 lame ou dalle facile  
à remplacer



Pas d'infiltration dans les joints



Sonorité à la marche



Lames XL



**36** COLORIS



**PLOMBANT**  
6 mm / 0.7 mm



Dépose facile /  
rénovation




Ideal en rénovation  
Pose sur carrelage si joint < 5mm / 2 mm



1 lame ou dalle facile  
à remplacer



Installation idéale sur  
les planchers surélevés



Multiplés combinaisons  
formats et décors



Dalles carrées XL



**21** COLORIS

# CREATION 70 LOOSELAY



1054 Onka Honey

229x1220 mm



1075 Diesel Nala

229x1220 mm



1074 Diesel Burnt

229x1220 mm



6 Niveau de contraste décor :  Léger  Moyen  Fort



1077 TATAMI SAVANE



1076 GENTLEMAN TWEED



1075 DIESEL NALA



0358 MOON ISLAND



0356 Denim Wood

229x1220 mm



0538 Midwest

229x1220 mm



0358 Moon Island

229x1220 mm



0357 Portobello


229x1220 mm

# CREATION 70 LOOSELAY



1060 Pure Concrete Light

914x914 mm

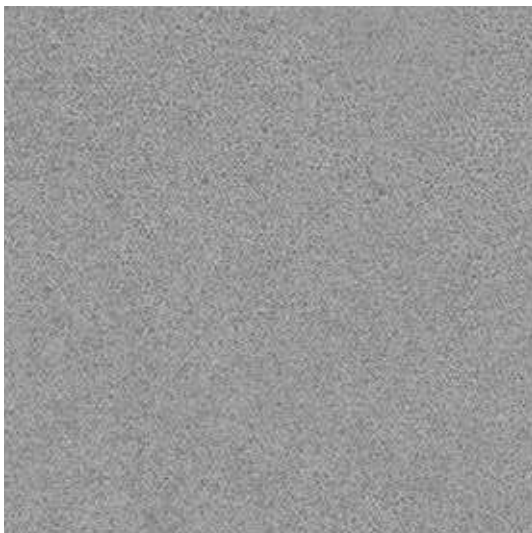

1061 Pure Concrete Medium

914x914 mm



1062 Pure Concrete Dark

914x914 mm



1061 PURE CONCRETE MEDIUM



1060 PURE CONCRETE LIGHT

8

Niveau de contraste décor :



Léger



Moyen




Fort





1062 PURE CONCRETE DARK

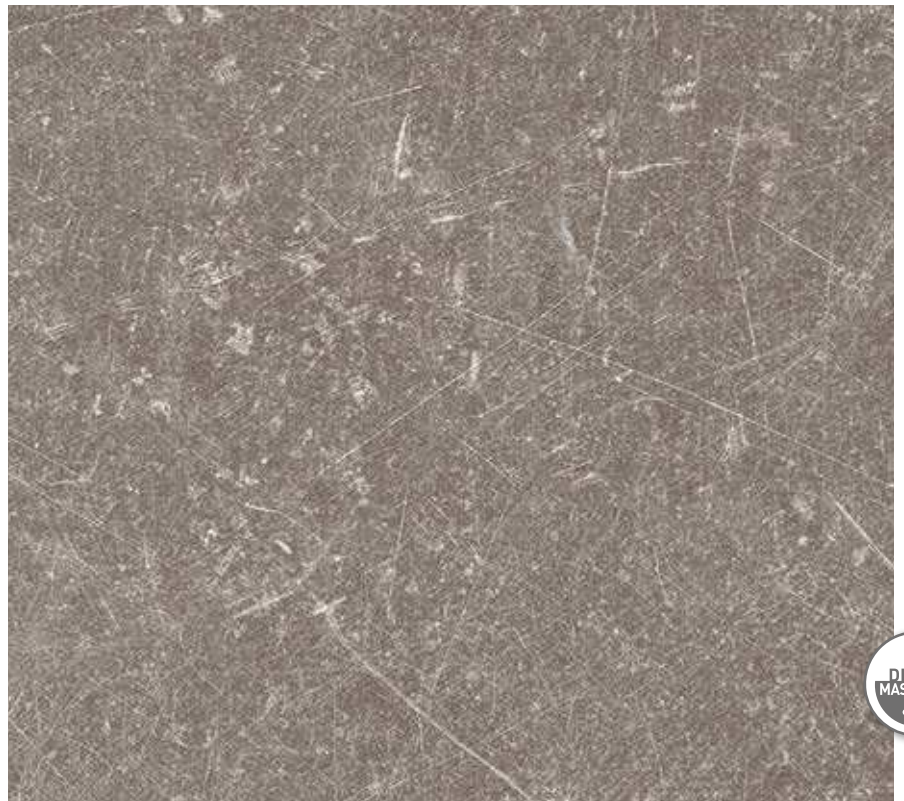

0087 Dock Taupe

914x914 mm



0085 DOCK GREY



0085 Dock Grey

914x914 mm



1077 Tatami Savane

600x600 mm



1078 Tatami Raffia

600x600 mm




1079 Tatami Smoked

600x600 mm



1078 TATAMI RAFFIA / 0358 MOON ISLAND



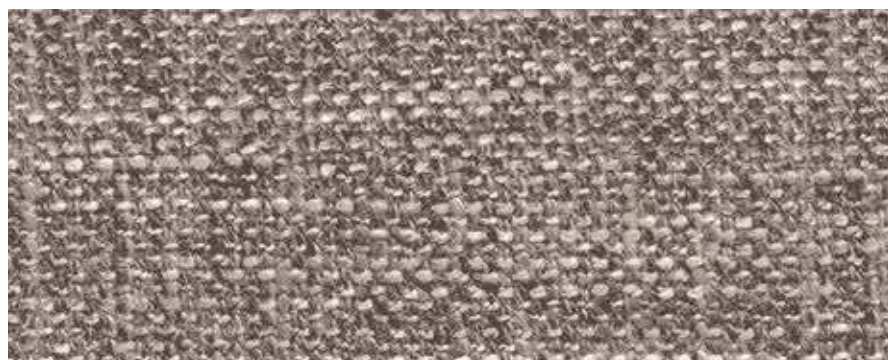

1083 Gentleman Taupe

229x1220 mm



1081 Gentleman Indigo  
600x600 mm



1058 Gentleman Grey  
600x600 mm



1082 Gentleman Peppermint  
600x600 mm



1080 Gentleman Garance  
600x600 mm




1076 Gentleman Tweed

229x1220 mm



1058 GENTLEMAN GREY /  
1082 GENTLEMAN PEPPERMINT /  
1080 GENTLEMAN GARANCE

# EXPLOREZ D'AUTRES AMBIANCES




SLIM STRIPES



FENCE




ACCORDEON

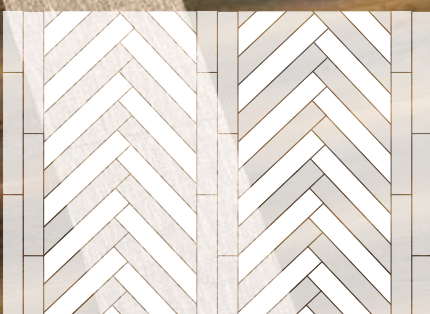

RYTHME



TRICOT



FAT STRIPES



PIANO



TARGET

FENCE





1083 GENTLEMAN TAUPE / 1074 DIESEL BURNT

## INSTALLATION RAPIDE & FACILE



POSE AVEC POISSANT SI > 30 M<sup>2</sup>



MAROUFLEUR PRÉCONISÉ



MISE EN PLACE DES LAMES ET DALLES EN POSE LIBRE SI < 30 M<sup>2</sup>




REMPLACEMENT SIMPLIFIÉ D'UNE LAME

## INSTALLATION



SUR PLANCHER TECHNIQUE



SUR CARRELAGE

*Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.*




RYTHME



# New York University Library



TRICOT

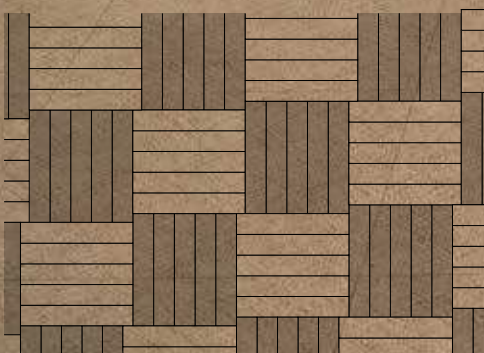



SLIM STRIPES







TARGET




W  
winehouse


FAT STRIPES






FENCE



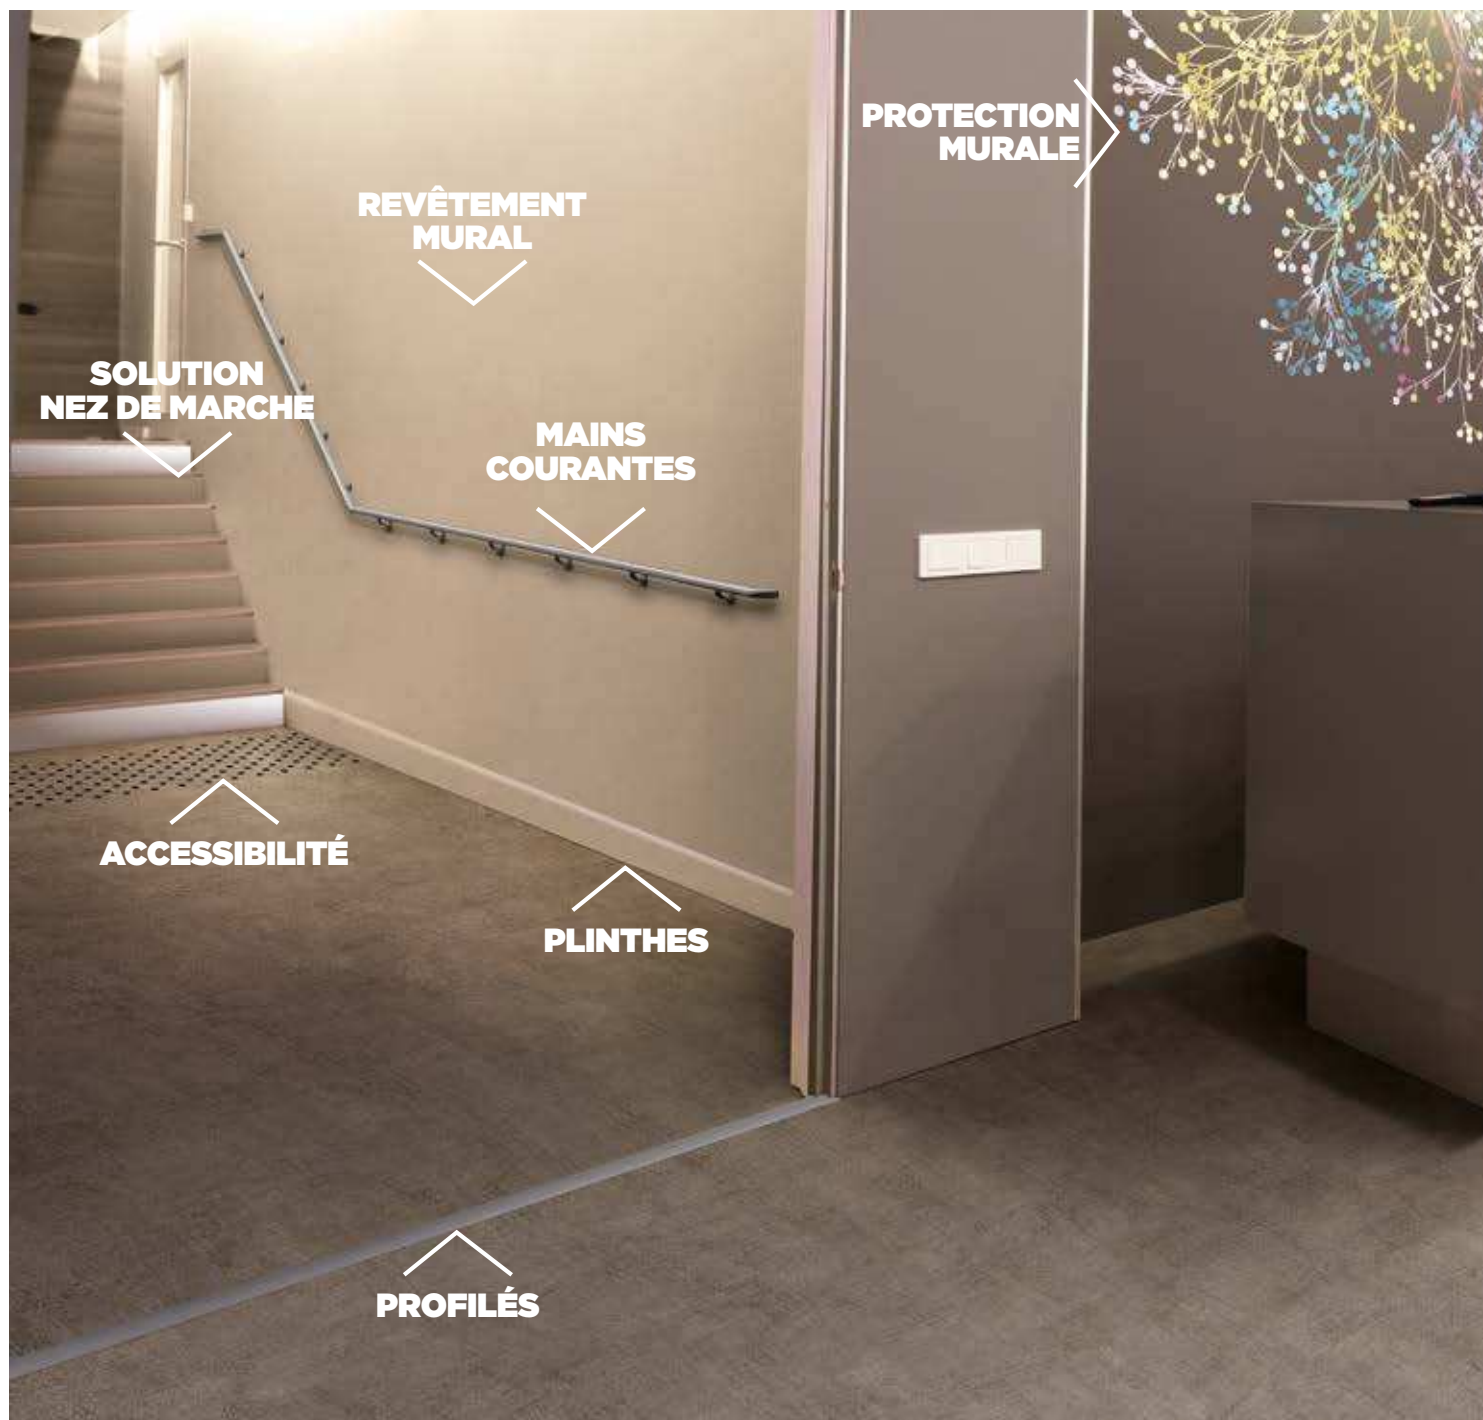


## PROFILÉS

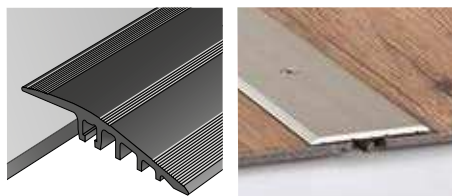

**PROFIL ALUMINIUM  
5-6MM**  
(aluminium)  
Réf. 0505


**SEUIL PLAT\***  
(aluminium)  
Réf. 2570

## PLINTHES DÉCOR



Réf. 6086 + Code couleur  
(PVC)

## PLINTHES DE RECOUVREMENT



Réf. 2550\*  
(MDF)

Blanche à peindre ou  
coloris coordonnés  
page 22



TAPIS  
D'ENTRÉE

## TAPIS D'ENTRÉE

--- 2 NIVEAUX DE TRAFIC --->



**QUICK MAT TILE**  
Réf. 1725 / 1726 / 1727



**KIT ESPLANADE 9000**  
Réf. 1700

----->

Adapté à Creation 70 Clic et Looselay






















## PLUS D'INFORMATIONS

sur le site [gerflor.fr](http://gerflor.fr)



Brochure Solutions de finition LVT

CREATION 70 LOOSELAY  
RÉFÉRENCES CROISÉES

SCANS	DÉCORS	PLOMBANT	À CLIPSER	À COLLER	PLINTHES DÉCORS COLORIS COORDONNÉS
	<b>DENIM WOOD - 0356</b>	229x1220 mm		152x914 mm	S026
	<b>DIESEL BURNT - 1074</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>DIESEL NALA - 1075</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>DOCK GREY - 0085</b>	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S111
	<b>DOCK TAUPE - 0087</b>	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S020
	<b>GENTELMAN PEPPERMINT - 1082</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTELMAN GARANCE - 1080</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTELMAN GREY - 1058</b>	600x600 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>GENTELMAN INDIGO - 1081</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTELMAN TAUPE - 1083</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>GENTELMAN TWEED - 1076</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>MIDWEST - 0538</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S039
	<b>MOON ISLAND - 0358</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S034
	<b>ONKA HONEY - 1054</b>	229x1220 mm	242x1461 mm		S121
	<b>PORTOBELLO - 0357</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S053
	<b>PURE CONCRETE DARK - 1062</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>PURE CONCRETE LIGHT - 1060</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>PURE CONCRETE MEDIUM - 1061</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>TATAMI RAFFIA - 1078</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>TATAMI SAVANE - 1077</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>TATAMI SMOKED - 1079</b>	600x600 mm			BLANC

BLANC = S001

# FICHE TECHNIQUE



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CREATION 70 LOOSELAY

### DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6.00		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.70		
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	10000		
Format	ISO 24342	mm	229 x 1220	600 x 600	914 x 914
Number of planks / tiles and sqm per box	-	-	6	4	2

### CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582		
Classement européen	EN ISO 10874	Classe	34 - 43		
Classement UPEC	-	-	Pour pose dans des locaux classés U4P3E1/2C2		
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51130 /BGR 181	Classe	R10		

### PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0		
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T		
Teneur en agent liant	ISO 10582	groupe	I		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.05		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	9		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	73		
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt		
Résistance aux produits chimiques <sup>(2)</sup>	EN ISO 26987	-	OK		

### ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10		
---------------------	-------------	-------------------	------	--	--

### MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-				
----	----------	---	--	--	--	--

(1) Plan incliné avec huile

## CONDITIONNEMENT

Format (mm)	Nombre de dalles / lames par boîte	Nombre de m <sup>2</sup> par boîte	Poids des boîtes (kg)	Taille des palettes L x l (en m)	m <sup>2</sup> par palette	Poids palette (kg)
229 x 1220	6	1.68	17.2	1000 x 1260 x 662	80.5	849
600 x 600	4	1.44	14.9	630 x 1260 x 895	72.0	760
914 x 914	2	1.67	17.6	950 x 950 x 890	80.3	867

## CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE

<p><b>COMPOSITION</b> 100% REACH Sans Phthalate (sauf matériaux recyclés)</p>	<p><b>QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR</b> TCOV en dessous des seuils de détection Pas de Formaldéhyde</p>	<p><b>RECYCLABLE</b> 100%</p>	<p><b>MATIÈRE RECYCLÉE</b> 35%</p>	<p><b>BIEN-ÊTRE</b> Sonorité à la marche : 73 dB</p>
---	--	-----------------------------------	--	--

## INTERIOR DESIGNER



Z0045440



[interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)

**30 ans d'expérience**

Depuis 1985

**Fabricant**

3 Sites de Production

**Excellence opérationnelle**

12 Plateformes Logistiques

**Direction artistique intégrée**

Décors Exclusifs



**“Sérénité,,**

Julia - **Consommatrice**



**“Gain de temps,,**

Mika - **Poseur**



**“Design,,**

Pierre - **Architecte**



**“Assistance,,**

Claire - **Maître d'ouvrage**



**“Confiance,,**

Lucas - **Distributeur**

Gerflor est notre **Référence**

**Service Express :**

Conseils techniques et échantillons

**N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

[gerflor.fr](http://gerflor.fr)

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup